



GROMBERG

Präzision aus Deutschland

www.gromberg.ru

info@gromberg.ru

+7 (495) 668-13-58

Запасные батареи для цифровых штангенциркулей



1381020
1,5V
V357




1381080
3V
CR 2032
ø 20



1381117
3V
CR 1632
ø 16

| № заказа | Вольтаж, В | Габариты, мм | Наименование | Описание |
|----------|------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| 1381020 | 1,5 | ø 11,5 x 5,2 | Varta V 357 | батарея окись серебра |
| 1381080 | 3,0 | ø 20 x 3,2 | CR 2032 | литиевая батарея |
| 1381117 | 3,0 | ø 16 x 3,2 | Panasonic CR 1632 | литиевая батарея |

Цифровой штангенциркуль, Absolute-system, покрыт оловом

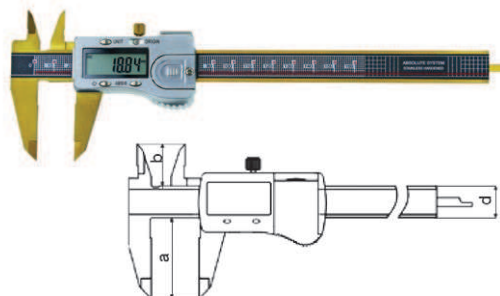


| | |
|------------------|-------------|
| ON / OFF | • |
| мм / дюйм (ед.) | • |
| Функц. удержания | • |
| ABS-функция | • |
| Absolut-система | • |
| Пред. настройка | • |
| Интерфейс | RB 5 |
| Питание | 3 V CR 1632 |

- покрыт оловом
- нет предела по скорости перемещения
- изготовлен из упрочненной нержавеющей стали
- измерение в 4-х направлениях
- с металлическим кейсом
- шкала 0,01 мм или 0,0005", переключаемая
- DIN 862
- поставляется в кейсе


| № заказа | Диапазон, мм | Точность, мм | a, мм | b, мм | d, мм | кг |
|----------|--------------|--------------|-------|-------|-------|------|
| 1381113 | 150 | 0,03 | 40 | 21 | 16 | 0,15 |
| 1381114 | 200 | 0,03 | 50 | 24 | 16 | 0,17 |

Цифровой штангенциркуль, покрыт оловом

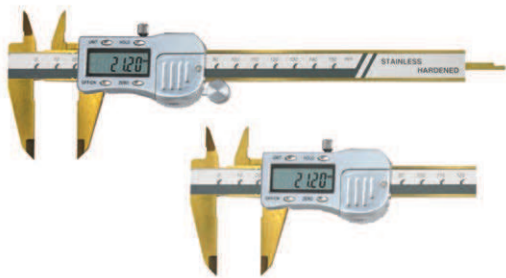

| | |
|------------------|-------------|
| ON / OFF | • |
| мм / дюйм (ед.) | • |
| Функц. удержания | • |
| ABS-функция | • |
| Absolut-система | • |
| Пред. настройка | • |
| Интерфейс | RB5 |
| Питание | 3 V CR 2032 |

- покрыт оловом
- изготовлен из упрочненной нержавеющей стали
- измерение в 4-х направлениях
- с металлическим кейсом
- возможна эксплуатация вместе или без приводного ролика (штуцер в комплекте)
- шкала 0,01 мм или 0,0005"
- DIN 862
- поставляется в кейсе




| № заказа | Диапазон, мм | Точность, мм | a, мм | b, мм | d, мм | кг |
|----------|--------------|--------------|-------|-------|-------|------|
| 1381118 | 150 | 0,03 | 40 | 21 | 16 | 0,20 |

Цифровой штангенциркуль с тонкими губками



| | |
|------------------|-------------|
| ON / OFF | • |
| мм / дюйм (ед.) | • |
| Функц. удержания | • |
| ABS-функция | • |
| Absolut-система | • |
| Пред. настройка | • |
| Интерфейс | RB5 |
| Питание | 3 V CR 2032 |

- с тонкими губками
- изготовлен из упрочненной нержавеющей стали
- с металлическим кейсом
- шкала 0,01 мм или 0,0005"
- поставляется в кейсе

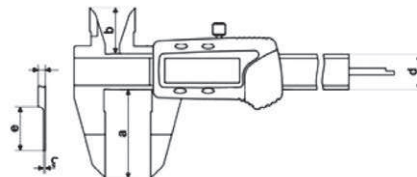

| № заказа | Диапазон, мм | Точность, мм | a, мм | b, мм | e, мм | g, мм | кг |
|----------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1381101 | 150 | 0,03 | 40 | 21 | 18 | 0,75 | 0,22 |
| 1381102 | 200 | 0,03 | 50 | 24 | 18 | 0,75 | 0,26 |