

Цифровой штангенциркуль для измерения стенок, с удлиненными губками


- для измерения толщины стенок
- изготовлен из закаленной нержавеющей стали
- металлический кейс
- питание: батарея 3В
- с кнопками ON/OFF и предварительной настройки
- вывод данных (rB 5)
- шкала 0,01 мм или 0,0005"
- в кейсе



№ заказа	Диапазон, мм	Точность, мм	a, мм	b, мм
21251072	4 - 150	0,05	75	60

Цифровой штангенциркуль для измерения длины сверла с углом 118° или 130°

- для точного измерения длины сверла с углом 118° или 130°
- питание: батарея 3В
- электронные в металлическом корпусе
- изготовлен из закаленной нержавеющей стали
- с кнопками ON/OFF, Zero-, ед. измерения и удержание (с помощью удержания кнопки HOLD)
- значения могут быть сохранены
- вывод данных (rB 5)
- в кейсе

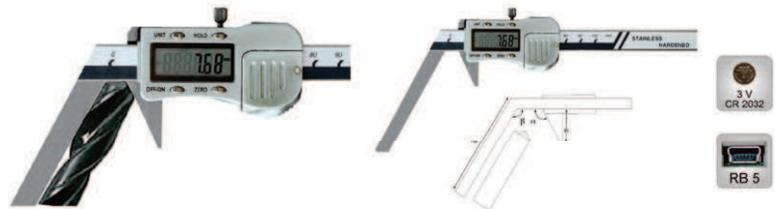

№ заказа	Диапазон, мм	угол °	α	β	Точность, мм	a, мм	b, мм	d, мм
21251145	50	118°	118°	121°	0,05	30	21	16
21251146	50	130°	130°	115°	0,05	30	21	16

Цифровой штангенциркуль с дисплеем мм, дюйм, FRAC

- с дисплеем FRAC
- изготовлен из закаленной нержавеющей стали
- измерение в 4-х направлениях
- с кнопками ON/OFF, zero и мм/дюйм/F
- шкала 0,01 мм, 0,0005" или 1/128"
- вывод данных rs232C (rB2)
- в кейсе



№ заказа	Диапазон, мм	Точность, мм	a, мм	b, мм	d, мм
21227171	150	0,03	40	21	16
21227172	200	0,03	50	24	16
21227173	300	0,04	60	24	16

Цифровой штангенциркуль с автоблокировкой

- с автоматическим замком
- изготовлен из закаленной нержавеющей стали
- измерение в 4-х направлениях
- с кнопками ON/OFF, zero и мм/дюйм
- шкала 0,01 мм, 0,0005"
- вывод данных rs232C (rB2)
- в кейсе



№ заказа	Диапазон, мм	Точность, мм	a, мм	b, мм	d, мм
21227081	150	0,03	40	21	16
21227082	200	0,03	50	24	16

Bluetooth модуль передачи данных для цифровых штангенциркулей (RB6)

- для цифр. штангенциркулей с выводом данных rB6
- соединение с ПК с устройства Bluetooth
- небольшой размер
- рабочая дистанция 10 метров
- передача данных со звуковым сигналом



№ заказа	Используется с
21231263	216.225 - 216.227, 219.096 - 219.098 301.021 - 301.035, 302.074 - 302.084 312.210 - 312.222