



GROMBERG

Präzision aus Deutschland

www.gromberg.ru

info@gromberg.ru


+7 (495) 668-13-58

Цифровой штангенциркуль с длинными губками



ON / OFF	•
мм / дюйм (ед.)	•
Функц. удержания	•
ABS-функция	
Absolut-система	
Пред. настройка	
Интерфейс	RB 5
Питание	3 V CR 2032

- изготовлен из упрочненной нержавеющей стали
- измерение в 4-х направлениях
- с металлическим кейсом
- шкала 0,01 мм или 0,0005"
- поставляется в кейсе




№ заказа	Диапазон, мм	Точность, мм	a, мм	b, мм	c, мм	d, мм	кг
1381049	150	0,03	40	35	32	16	0,22

Цифровой штангенциркуль с длинными губками



ON / OFF	•
мм / дюйм (ед.)	•
Функц. удержания	•
ABS-функция	
Absolut-система	
Пред. настройка	
Интерфейс	RB5
Питание	3 V CR 2032

- изготовлен из упрочненной нержавеющей стали
- измерение в 4-х направлениях
- с металлическим кейсом
- шкала 0,01 мм или 0,0005"
- поставляется в кейсе




№ заказа	Диапазон, мм	Точность, мм	a, мм	b, мм	c, мм	d, мм	кг
1381053	200	0,03	80	28	28	20	0,26

Цифровой штангенциркуль с удлиненными острыми губками



ON / OFF	•
мм / дюйм (ед.)	•
Функц. удержания	•
ABS-функция	
Absolut-система	
Пред. настройка	
Интерфейс	RB5
Питание	3 V CR 2032

- изготовлен из упрочненной нержавеющей стали
- измерение в 4-х направлениях
- с металлическим кейсом
- шкала 0,01 мм или 0,0005"
- поставляется в кейсе




№ заказа	Диапазон, мм	Точность, мм	a, мм	b, мм	d, мм	кг
1381188	150	0,05	50	45	16	0,22

Цифровой штангенциркуль с безелем 45°



ON / OFF	•
мм / дюйм (ед.)	•
Функц. удержания	•
ABS-функция	
Absolut-система	
Пред. настройка	
Интерфейс	RB5
Питание	3 V CR 2032

- для измерения фасок, 45° с безелем
- изготовлен из упрочненной нержавеющей стали
- с металлическим кейсом
- шкала 0,01 мм или 0,0005"
- поставляется в кейсе

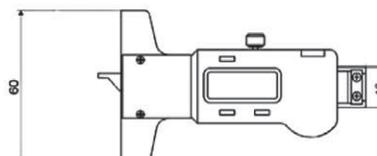

№ заказа	Диапазон, мм	База, мм	Точность, мм
1381189	10	60	0,04