



Контрольный штангенциркуль с наконечниками и точной настройкой, специальная сталь

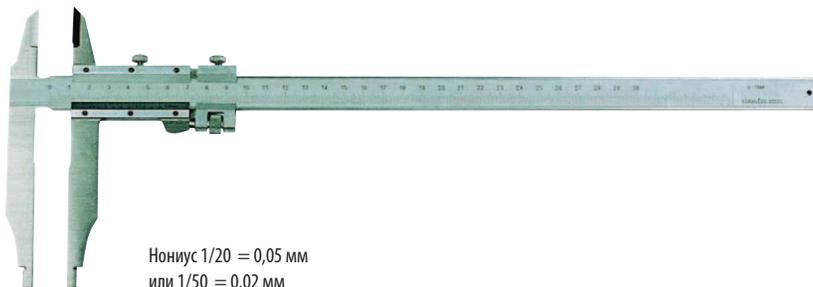


Нониус $1/20 = 0,05$ мм
или $1/50 = 0,02$ мм

- изготовлен из специальной стали
- с наконечниками и точной настройкой
- шкала и нониус покрытие «матовый хром»
- в коробке




№ заказа	Диапазон, мм	Губки, мм	Шкала, мм	b, мм	d, мм	e, мм	f, мм	кг
1267087	200	60	$1/20 = 0,05$	36	17	5	12	0,35
1267088	300	60	$1/20 = 0,05$	36	17	5	16	0,40
1267090	300	60	$1/50 = 0,02$	36	17	5	24	0,40
1267089	300	90	$1/20 = 0,05$	36	17	5	24	0,45

Контрольный штангенциркуль, с наконечниками и точной настройкой, специальная сталь

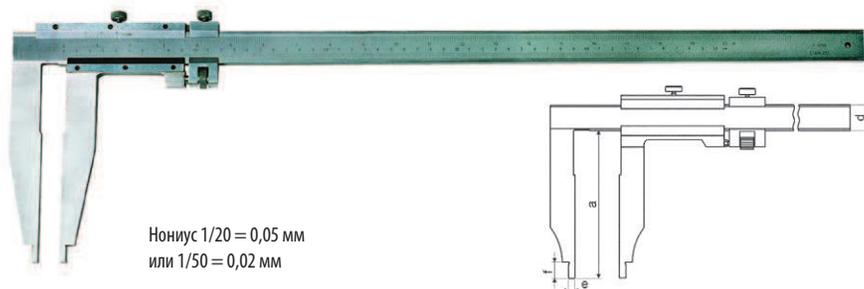


Нониус $1/20 = 0,05$ мм
или $1/50 = 0,02$ мм

- изготовлен из специальной стали
- с точной настройкой
- шкала и нониус покрытие «матовый хром»
- в коробке — только для транспортировки




№ заказа	Диапазон, мм	Губки, мм	Шкала, мм	d, мм	e, мм	f, мм	кг
1267091	500	90	$1/20 = 0,05$	25	5	12	1,50
1267095	500	90	$1/50 = 0,02$	25	5	12	1,90
1267096	500	150	$1/20 = 0,05$	25	5	12	2,30
1267092	1000	120	$1/20 = 0,05$	32	10	18	4,30
1267097	1000	150	$1/20 = 0,05$	32	10	18	4,60
1267093	1500	200	$1/20 = 0,05$	48	15	18	8,60
1267094	2000	200	$1/20 = 0,05$	48	15	20	10,6

Точный контрольный штангенциркуль, с наконечниками, с точной настройкой

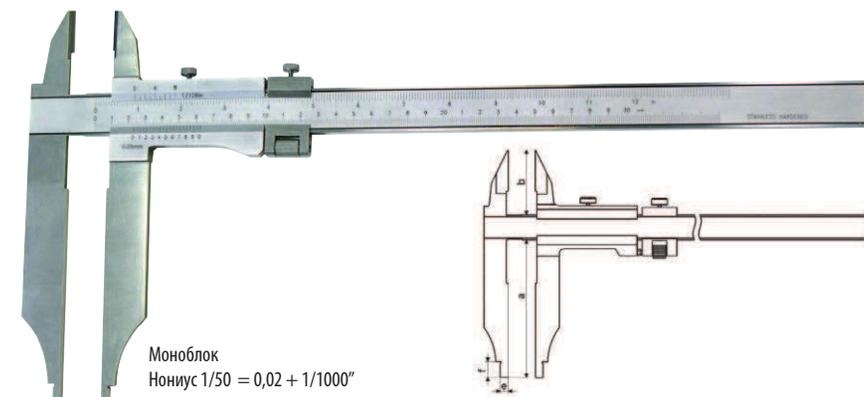

Моноблок
Нониус $1/50 = 0,02 + 1/1000''$

- изготовлен из упрочненной нержавеющей стали
- покрытие «матовый хром» (сатин)
- моноблок
- для наружн. внутр. измер., шаг
- с точной настройкой, с наконечниками
- шкала $1/50 = 0,02$ мм + $1/1000''$
- точность DIN 862
- в коробке — только для транспортировки

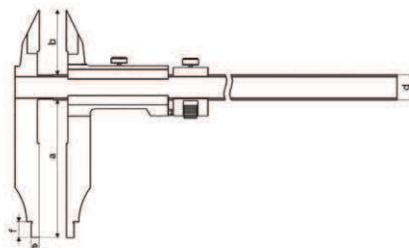

№ заказа	Диапазон, мм	Губки, мм	Шкала, мм	b, мм	d, мм	e, мм	f, мм	кг
1264070	300 / 12"	100	$0,02 + 1/1000''$	40	20	5	12	0,70
1264071	500 / 20"	150	$0,02 + 1/1000''$	67	31	10	15	1,60
1264072	800 / 32"	150	$0,02 + 1/1000''$	67	31	10	18	3,00
1264073	1000 / 40"	150	$0,02 + 1/1000''$	67	31	10	18	3,40