
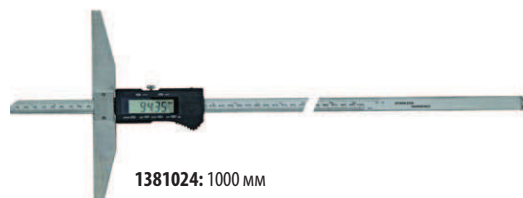


Цифровой глубиномер

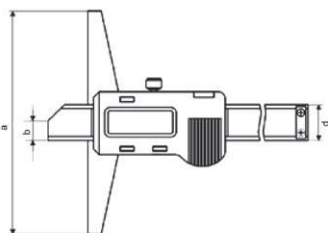


ON / OFF	•
мм / дюйм (ед.)	•
Функц. удержания	•
ABS-функция	
Absolut-система	
Пред. настройка	
Интерфейс	RB 5
Питание	3 V CR 2032

- изготовлен из нержавеющей стали
- шкала 0,01 мм или 0,0005"
- точность согласно DIN 862
- поставляется в кейсе

ON / OFF	•
мм / дюйм (ед.)	•
Функц. удержания	
ABS-функция	•
Absolut-система	
Пред. настройка	
Интерфейс	RB 2
Питание	3 V CR 2032


№ заказа	Диапазон, мм	База, мм	b, мм	d, мм
1381011	150	100	8,5	14,5
1381009	200	100	8,5	14,5
1381012	200	150	8,5	14,5
1381010	300	100	8,5	14,5
1381013	300	150	8,5	14,5
1381014	500	150	7,0	14,5
1381024	1000	250	7,0	18
1270055	800	250	8	18
1270056	1000	250	8	18

Цифровой глубиномер

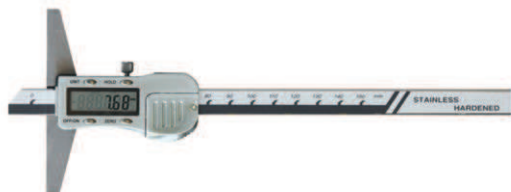


ON / OFF	•
мм / дюйм (ед.)	•
Функц. удержания	•
ABS-функция	
Absolut-система	
Пред. настройка	
Интерфейс	RB 5
Питание	3 V CR 2032

- изготовлен из упрочненной нержавеющей стали
- с металлическим кейсом
- шкала 0,01 мм или 0,0005"
- точность соответствует DIN 862
- поставляется в кейсе




№ заказа	Диапазон, мм	База, мм	b, мм	d, мм
1381170	150	100	6	14,5
1381171	200	100	6	14,5
1381172	300	150	6	14,5

Цифровой глубиномер, IP67

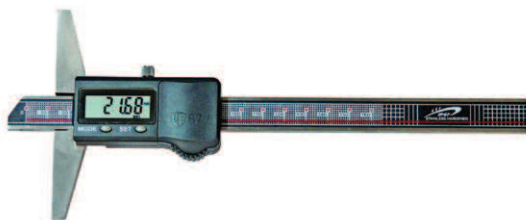

ON / OFF	•
мм / дюйм (ед.)	•
Функц. удержания	•
ABS-функция	•
Absolut-система	
Пред. настройка	
Интерфейс	
Питание	3 V CR 2032

- IP 67 класс защиты, от воды и пыли
- изготовлен из упрочненной нержавеющей стали
- с металлическим кейсом
- шкала 0,01 мм или 0,0005"
- точность соответствует DIN 862
- поставляется в кейсе



№ заказа	Диапазон, мм	База, мм	b, мм	d, мм
1381180	150	100	6	16
1381181	200	100	6	16
1381182	300	150	6	16