

Цифровой глубиномер с круглым щупом

- с круглым щупом
- изготовлен из упрочненной нержавеющей стали
- с металлическим кейсом
- шкала 0,01 мм или 0,0005"
- точность соответствует DIN 862
- поставляется в кейсе



ON / OFF	•
мм / дюйм (ед.)	•
Функц. удержания	•
ABS-функция	
Absolut-система	
Пред. настройка	
Интерфейс	
Питание	1,5V V357



№ заказа	Диапазон, мм	База, мм	d, мм
1381183	100	100	16
1381184	150	100	16

Запасные батареи для цифровой штангенциркулей, 1 шт



1381020
1,5V
V357



1381080
3V
CR 2032
ø 20




1381117
3V
CR 1632
ø 16

№ заказа	Вольтаж, В	Габариты, мм	Наименование	Описание
1381020	1,5	ø 11,5 x 5,2	Varta V 357	Батарея окись серебра
1381080	3,0	ø 20 x 3,2	CR 2032	Литиевая батарея
1381117	3,0	ø 16 x 3,2	Panasonic CR 1632	Литиевая батарея

Цифровой глубиномер

- изготовлен из упрочненной нержавеющей стали
- с металлическим кейсом
- шкала 0,01 мм или 0,0005"
- точность соответствует DIN 862
- поставляется в кейсе

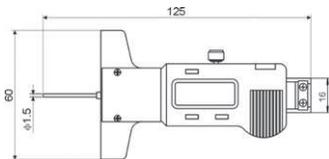


ON / OFF	•
мм / дюйм (ед.)	•
Функц. удержания	•
ABS-функция	
Absolut-система	
Пред. настройка	
Интерфейс	RB5
Питание	3V CR 2032



№ заказа	Диапазон, мм	Точность, мм	База, мм
1381000	30	0,03	60

Цифровой глубиномер с призматической базой, 90° или 120°

- изготовлен из упрочненной нержавеющей стали
- с металлическим кейсом
- шкала 0,01 мм или 0,0005"
- точность соответствует DIN 862
- поставляется в кейсе

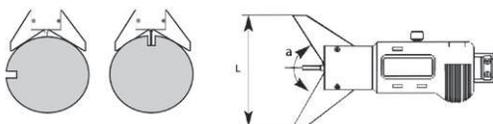

ON / OFF	•
мм / дюйм (ед.)	•
Функц. удержания	•
ABS-функция	
Absolut-система	
Пред. настройка	
Интерфейс	RB5
Питание	3V CR 2032



№ заказа	Диапазон, мм	Точность, мм	a	L, мм	Стержень, мм
1381115	50	0,04	90°	100	5 - 140
1381116	50	0,04	120°	100	5 - 200