Микрометр для наружных измерений

- с твердосплавными изм. поверхностями
- хромированная шкала
- рама с покрытием
- шпиндель Ø 6,5 мм, шаг резьбы 0,5 мм
- с храповиком
- шкала 0,01 мм, точность соответствует DIN 863
- на 25–50 мм со стандартом
- поставляется в кейсе

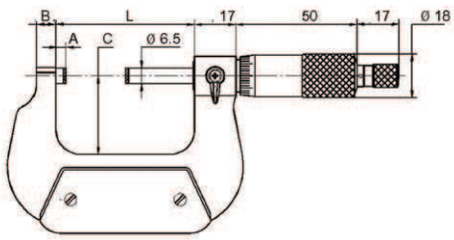

№ заказа	Диапазон, мм	a, мм	b, мм	c, мм	L, мм
1272070	0-25	3,5	6	24	32
1272071	25-50	3,5	8	32	57
1272072	50-75	3,5	8	45	82
1272073	75 -100	3,5	8	57	107
1272074	100-125	3,5	8	70	133
1272075	125 -150	3,5	8	82	158
1272076	150-175	5,5	8	95	183
1272077	175-200	5,5	8	107	209

Набор микрометров для наружных измерений

- набор из выше перечисленных микрометров
- поставляется в кейсе

1272080

№ заказа	Диапазон, мм	Микро. / шт	Стандарт, мм	кг
1272080	0-100	4	25/50/75	2,1
1272081	0-150	6	25/50/75/100/125	4,5
1272082	100 - 200	4	100/125/150/175	4,0

Микрометр для наружных измерений, фрикционный храповой

- с твердосплавными изм. поверхностями
- хромированная шкала
- шпиндель Ø 6,5 мм, шаг резьбы 0,5 мм
- с храповым механизмом
- шкала 0,01 мм,
- точность соответствует DIN 863
- на 25–50 мм со стандартом
- поставляется в кейсе

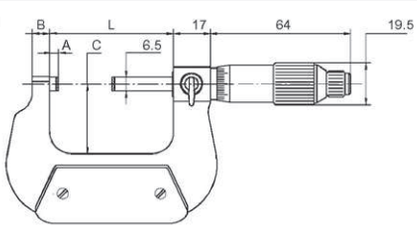

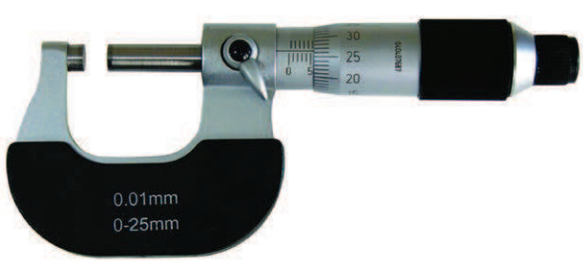

№ заказа	Диапазон, мм	a, мм	b, мм	c, мм	L, мм
1274050	0-25	3,5	6	24	32
1274051	25-50	3,5	8	32	57
1274052	50-75	3,5	8	45	82
1274053	75 -100	3,5	8	57	107
1274055	100-125	3,5	8	70	133
1274056	125-150	3,5	8	82	158
1274057	150 -175	3,5	8	95	183
1274058	175-200	3,5	8	107	209