

Компания "ИНТЕРТУЛМАШ" - поставщик пневмоинструмента и оборудования **Chicago Pneumatic** в России.

Chicago Pneumatic представляет промышленные инструменты и компрессорное оборудование, которые разработаны для высокоэффективной работы. Сочетая в своей продукции новейшие разработки, надёжность и долговечность, **Chicago Pneumatic** предлагает то, что действительно важно для потребителей.



Для заказа инструмента и технических консультаций оформите заказ на нашем сайте

www.itmash.ru

Наши сотрудники оперативно свяжутся с Вами.

Вы можете присылать Ваши заявки и вопросы на электронную почту

inbox@itmash.ru

или звоните по телефону

(495) 668-13-58.

Вы также можете воспользоваться [формой заявки на сайте](#).



Chicago Pneumatic





www.cp.com

**Высокоэффективные
инструменты для Вас!**

Ударные гайковерты

Тип Фиксатора



Тип Рукоятки



Увеличенный 2"	Ext 2"
Увеличенный 6"	Ext 6"
Оцинкованный	ZH

* значения при: 6,3 бар - 4 сек.
** значения при: 6,3 бар - 10 сек.
*** значения при скорости холостого хода



3/8" Приводной квадрат

МОДЕЛЬ	Артикул	ТИП ФИКСАТОРА	МУФТА	ТИП РУКОЯТКИ	УДАРОВ В МИНУТУ	СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА	РАБ. КРУТ. МОМЕНТ (ВПЕР.)*		МАКС. КРУТ. МОМЕНТ (РЕД.)**		МАССА НЕТТО		РАСХОД ВОЗДУХА***		ОБЩАЯ ДЛИНА		УРОВЕНЬ ШУМА	ВИБРА- ЦИЯ	ВОЗД. ЗАБ.
						об/мин.	Нм	фут фунт	Нм	фут фунт	кг	фунт	л/сек	куб фт/мин	мм	дюйм			
RP8222	615 190 8222	FR	Twin Hammer	P	-	11,500	100-260	74-192	450	331	1.15	2.53	15.0	32	177	6.96	89	3.9	1/4"
RP9521	615 190 9521	FR	Rocking Dog	P	-	11,000	6.8-70	5-50	122	90	1.2	2.6	4.7	10	146	5.75	84	4.9	1/4"
RP9522-B	615 190 2522	FR	Rocking Dog	BF	-	9,500	6.8-70	5-50	122	90	0.9	2.1	6.0	12.7	170	6.7	89	3.2	1/4"
RP9523	615 190 9523	FR	Rocking Dog	P	-	11,000	6.8-70	5-50	122	90	1.2	2.6	4.7	10	146	5.75	84	4.9	1/4"
RP9524	615 190 9524	P	Dyna Pact™	P	-	8,500	27-217	20-160	272	200	1.4	3.1	5.7	12	152	6.0	94	<2.5	1/4"
RP9525	615 190 9525	FR	Dyna Pact™	P	-	8,500	27-217	20-160	272	200	1.4	3.1	5.7	12	152	6.0	94	<2.5	1/4"
CP6031 НАВАД	T021887	P	2-Jaw	P	2,200	-	30-102	23-75	176	130	1.5	3.3	12.0	25	143	5.63	88	4.3	1/4"
CP6031 НАВАВ	T021885	QC	2-Jaw	P	2,200	-	30-102	23-75	176	130	1.5	3.3	12.0	25	146	5.75	88	4.3	1/4"
CP6300 RSR	T025285	FR	Single-Dog	P	1,800	-	54-203	40-150	243	180	1.6	3.5	6.6	14	152	5.98	90	4.3	1/4"



1/2" Приводной квадрат

МОДЕЛЬ	Артикул	тип фиксатора	муфта	тип рукоятки	ударов в минуту	скорость холостого хода	раб. крут. момент (впер.)*			макс. крут. момент (ред.)**		масса нетто		расход воздуха***		общая длина		уровень шума	вибрация	возд. заб.
						об/мин.	нм	фут фунт	нм	фут фунт	кг	фунт	л/сек	куб фт/мин	мм	дюйм				
RP8242	615 190 8242	FR	Twin Hammer	P	-	11,500	250-360	184-270	650	479	1.2	2.6	15.0	32	177	6.96	89	3.9	1/4"	
RP8252	615 190 8252	FR	Twin Hammer	P	-	9,000	300-650	220-480	1050	775	2.0	4.4	13.6	29	200	7.87	94	7.9	1/4"	
RP8253 Ext. 2"	615 190 8253	FR	Twin Hammer	P	-	9,000	300-650	220-480	1050	775	2.1	4.7	13.6	29	262	10.31	94	7.9	1/4"	
RP9526	615 190 9526	FR	Dyna Pact™	P	-	8,500	27-217	20-160	272	200	1.4	3.1	5.7	12	152	6.0	94	<2.5	1/4"	
RP9527	615 190 9527	P	Dyna Pact™	P	-	8,500	27-217	20-160	272	200	1.4	3.1	5.7	12	152	6.0	94	<2.5	1/4"	
RP9540-B	615 190 2540	FR	Dyna Pact™	P	-	8,400	34-420	25-310	576	425	2.3	5.1	7.1	15	191	7.5	94	3.4	1/4"	
RP9541	615 190 9541	FR	Pin Clutch	P	-	8,900	34-434	25-320	603	445	2.5	5.5	6.6	14	168	6.6	89	2.7	1/4"	
RP9542	615 190 9542	P	Pin Clutch	P	-	8,900	34-434	25-320	603	445	2.5	5.5	6.6	14	168	6.6	89	2.7	1/4"	
RP9543	615 190 9543	QC	Pin Clutch	P	-	8,900	34-434	25-320	603	445	2.6	5.8	6.6	14	199	7.8	89	2.7	1/4"	
RP9545	615 190 9545	FR	Spring Hammer™	P	-	6,900	34-542	25-400	746	550	2.5	5.6	9.0	19	180	7.1	96	4.0	1/4"	
RP9546	615 190 9546	FR	Pin Clutch	P	-	6,400	68-610	50-450	827	625	2.49	5.5	2.6	5.5	178	7.0	95	4.9	1/4"	
CP6031 HABAК	T021884	P	2-Jaw	P	2,200	-	30-102	23-75	176	130	1.5	3.3	12.0	25	143	5.63	88	4.3	1/4"	
CP6041 HABAB	T021888	P	2-Jaw	P	1,700	-	55-339	40-250	509	375	2.80	6.2	18.9	40	173	6.83	96	5.7	1/4"	
CP6041 HABAR	T022331	FR	2-Jaw	P	1,700	-	55-339	40-250	509	375	2.80	6.2	18.9	40	173	6.83	96	5.7	1/4"	
CP6500 RS	T025214	P	Double-Dog	P	1,320	-	140-480	103-354	710	525	2.65	5.8	11.8	25	178	7.01	96	4.4	1/4"	
CP6500 RSR	T025216	FR	Double-Dog	P	1,320	-	140-480	103-354	710	525	2.65	5.8	11.8	25	188	7.4	96	4.4	1/4"	
CP6500 RSR2 Ext. 2"	894 160 7492	FR	Double-Dog	P	1,320	-	140-480	103-354	710	525	2.75	6.1	11.8	25	203	7.5	96	4.4	1/4"	
CP6500 RSS	T025215	QC	Double-Dog	P	1,320	-	140-480	103-354	710	525	2.65	5.8	11.8	25	178	7.01	96	4.4	1/4"	
CP6500 RS	T025312	P	Rocking-Dog	P	1,320	-	54-162	40-120	420	310	2.80	6.2	10.4	22	188	7.4	97	6.9	1/4"	
CP6540 RSR	T025313	FR	Rocking-Dog	P	1,320	-	54-162	40-120	420	310	2.80	6.2	10.4	22	188	7.4	97	6.9	1/4"	
CP6540 RSS	T025314	QC	Rocking-Dog	P	1,320	-	54-162	40-120	420	310	2.80	6.2	10.4	22	188	7.4	97	6.9	1/4"	



RP8072



RP8275



RP9560



CP6060

3/4" Приводной квадрат

МОДЕЛЬ	Артикул	ТИП ФИКСАТОРА	МУФТА	ТИП РУКОЯТКИ	УДА- РОВ В МИНУТУ	СКОРОСТЬ ХОЛОСТО- ГО ХОДА	РАБ. КРУТ. МОМЕНТ (ВПЕР.)*		МАКС. КРУТ. МОМЕНТ (РЕД.)**		МАССА НЕТТО		РАСХОД ВОЗДУХА***		ОБЩАЯ ДЛИНА		УРОВЕНЬ ШУМА	ВИБРА- ЦИЯ	ВОЗД. ЗАБ.
						об/мин.	Нм	фут фунт	Нм	фут фунт	кг	фунт	л/сек	куб фт/мин	мм	дюйм	дБ(А)	м/сек	NPTF
RP8072	615 190 8072	FR	Twin Hammer	P	-	6,500	135-1,300	100-960	1650	1217	4.85	10.70	17	36	230	9.05	94	100	1/4"
RP8073 Ext. 6"	615 190 8073	FR	Twin Hammer	P	-	6,500	135-1,300	100-960	1650	1217	5.85	12.90	17	36	387	15.20	94	105	1/4"
RP8272	615 190 8272	FR	Twin Hammer	P	-	6,500	135-1,300	100-960	1650	1217	3.25	7.16	23	48	230	9.05	96	107	1/4"
RP8274	615 190 8274	H	Twin Hammer	P	-	6,500	135-1,300	100-960	1650	1217	3.25	7.16	23	48	230	9.05	96	107	1/4"
RP8275 Ext. 6"	615 190 8275	D	Twin Hammer	P	-	6,500	135-1,300	100-960	1650	1217	3.88	8.55	23	48	382	15.00	96	107	1/4"
RP9560	615 190 9560	FR	Pin Clutch	P	-	4,200	200-950	150-700	1360	1000	4.80	10.50	11.3	24	244	9.60	99	110	1/4"
RP9561	615 190 9561	H	Pin Clutch	P	-	5,500	102-680	75-500	1020	750	4.80	10.50	14.1	30	216	8.50	100	111	1/4"
CP6060 SASAB	T024059	H	2-Jaw	P	1,000	-	265-880	195-650	1350	995	5.30	11.70	19.8	42	194	7.64	95	105	3/8"
CP6060 SASAR	T024058	FR	2-Jaw	P	1,000	-	265-880	195-650	1350	995	5.40	11.90	19.8	42	194	7.64	95	105	3/8"
CP6060 ZASAB ZH	T024064	H	2-Jaw	P	1,000	-	265-880	195-650	1350	995	5.30	11.70	19.8	42	194	7.64	95	105	3/8"



RP8084



CP0611 PASED



CP6910 RSE



CP6920 PALED

1" Приводной квадрат

МОДЕЛЬ	Артикул	ТИП ФИКСАТОРА	МУФТА	ТИП РУКОЯТКИ	УДА- РОВ В МИНУТУ	СКОРОСТЬ ХОЛОСТО- ГО ХОДА	РАБ. КРУТ. МОМЕНТ (ВПЕР.)*		МАКС. КРУТ. МОМЕНТ (РЕД.)**		МАССА НЕТТО		РАСХОД ВОЗДУХА***		ОБЩАЯ ДЛИНА		УРОВЕНЬ ШУМА	ВИБРА- ЦИЯ	ВОЗД. ЗАБ.
						об/мин.	Нм	фут фунт	Нм	фут фунт	кг	фунт	л/сек	куб фт/мин	мм	дюйм	дБ(А)	м/сек	NPTF
RP8084	615 190 8084	FR	Twin Hammer	P	-	6,500	135-1,300	100-960	1,650	1,217	5.05	11.13	17	36	230	9.05	94	105	3/8"
RP8085 Ext. 6"	615 190 8085	D	Twin Hammer	P	-	6,500	135-1,300	100-960	1,650	1,217	5.90	13.00	17	36	387	15.20	94	105	3/8"
RP9582	615 190 9582	D	Rocking Dog	D I T	-	4,200	200-1,225	150-900	1,900	1,400	12.3	27.00	18.9	40	394	15.50	110	121	1/2"
RP9583 Ext. 6"	615 190 9583	FR	Rocking Dog	D I T	-	4,200	200-1,225	150-900	1,900	1,400	13.5	29.80	18.9	40	564	22.20	110	121	1/2"
RP9597	615 190 9597	H	2 jaw	P	-	4,700	407-1,898	300-1,400	2,712	2,000	9.10	20.00	22.7	48	241	9.50	101	112	1/2"
CP6910 RS	615 190 6910	D	Rocking-Dog	P	600	5,000	1,300-2,400	970-1,785	2,800	2,083	10.5	23.00	35	74	288	11.34	96	107	1/2"
CP6910 RSE	615 190 6911	D	Rocking-Dog	P	600	5,000	1,300-2,400	970-1,785	2,800	2,083	12.00	26.00	35	74	438	17.24	96	107	1/2"
CP6920 PALED	615 190 6920	D	Rocking-Dog	D I T	630	5,500	1,300-2,400	970-1,785	2,800	2,083	10.50	23.00	35	74	354	11.34	103	114	1/2"
CP6920 PALEDE	615 190 6921	D	Rocking-Dog	D I T	630	5,500	1,300-2,400	970-1,785	2,800	2,083	12.00	26.00	35	74	438	17.24	103	114	1/2"
CP6060 SASAK	T024060	H	2-Jaw	P	1,000	-	265-880	195-650	1,350	995	5.40	11.90	19.8	42	194	7.64	95	105	3/8"
CP6060 ZASAK ZH	T024063	H	2-Jaw	P	1,000	-	265-880	195-650	1,350	995	5.40	11.90	19.8	42	194	7.64	95	105	3/8"
CP6110 GASED	T024425	H	Twin Lobe	D O T	960	-	510-1,695	375-1,250	2,575	1,900	9.75	21.50	25.0	53	330	12.99	93	103	1/2"
CP6110 GASEL	T024426	S5	Twin Lobe	D O T	960	-	510-1,695	375-1,250	2,575	1,900	9.75	21.50	25.0	53	330	12.99	91	101	1/2"
CP6110 PASED	T025100	H	Twin Lobe	D I T	960	-	510-1,695	375-1,250	2,575	1,900	9.75	21.50	25.0	53	330	12.99	93	103	1/2"
CP6110 PASEL	T025101	S5	Twin Lobe	D I T	960	-	510-1,695	375-1,250	2,575	1,900	9.75	21.50	25.0	53	330	12.99	93	103	1/2"
CP0610 GALEL	T018046	H	3-Jaw	D O T	825	-	270-1,285	200-950	1,830	1,350	9.30	20.50	22.6	48	343	13.50	97	107	1/2"
CP0610 GALEL	T018041	S5	3-Jaw	D O T	825	-	270-1,285	200-950	1,830	1,350	9.30	20.50	22.6	48	330	12.99	93	103	1/2"
CP0610 PALED	T018253	H	3-Jaw	D I T	825	-	270-1,285	200-950	1,830	1,350	9.30	20.50	22.6	48	343	13.50	97	107	1/2"
CP0610 PALEL	T018042	S5	3-Jaw	D I T	825	-	270-1,285	200-950	1,830	1,350	9.30	20.50	22.6	48	330	12.99	93	103	1/2"
CP0611 GASED	T022580	H	2-Jaw	D O T	1,020	-	1,220-2,440	900-1,800	3,790	2,800	10.20	22.50	22.6	48	318	12.52	97	107	1/2"
CP0611 GASEL	T022581	S5	2-Jaw	D O T	1,020	-	1,220-2,440	900-1,800	3,790	2,800	10.20	22.50	22.6	48	318	12.52	97	107	1/2"
CP0611 PASED	T022578	H	2-Jaw	D I T	1,020	-	1,220-2,440	900-1,800	3,790	2,800	10.20	22.50	22.6	48	318	12.52	97	107	1/2"
CP0611 PASEL	T022579	S5	2-Jaw	D I T	1,020	-	1,220-2,440	900-1,800	3,790	2,800	10.20	22.50	22.6	48	318	12.52	97	107	1/2"
CP0611 HAZED ZH	T022582	H	2-Jaw	D I T	1,020	-	1,220-2,440	900-1,800	3,790	2,800	10.20	22.50	22.6	48	318	12.52	97	107	1/2"
CP0611P RS	T025413	P	2-Jaw	P	1,020	-	1,220-2,440	900-1,800	3,790	2,800	10.50	23.10	22.6	48	272	10.70	97	107	1/2"
CP0611P RLS	T025414	S5	2-Jaw	P	1,020	-	1,220-2,440	900-1,800	3,790	2,800	10.50	23.10	22.6	48	272	10.70	97	107	1/2"

НОВИНКА
НОВИНКА
НОВИНКА
НОВИНКА

Ударные Гайковерты



CP0614 GALED



CP0611 PASED



CP6930 PALED

НОВИНКА

1-1/2" Приводной квадрат

МОДЕЛЬ	Артикул	ТИП ФИКСАТОРА	МУФТА	ТИП РУКОЯТКИ	УДАРОВ В МИНУТУ	РАБ. КРУТ. МОМЕНТ (FW)*			МАКС. КРУТ. МОМЕНТ (REV)**		МАССА НЕТТО		РАСХОД ВОЗДУХА***		ОБЩАЯ ДЛИНА		УРОВЕНЬ ШУМА	ВИБРАЦИЯ	ВОЗД. ЗАБ.
						об/мин.	Нм	фут фунт	Нм	фут фунт	кг	фунт	л/сек	куб фт/мин	мм	дюйм			
CP6930 PALED	615 190 6930	H	Rocking-Dog	D I T	660	4,000	600-3100	443-2290	4300	3615	14,6	32,2	46	97	450	17,7	98	109	1/2"
CP6120 GASED	T018237	H	2-Jaw	D O T	960	-	815-2710	600-2000	4740	3500	15,4	33,9	28,3	60	375	14,76	102	112	1/2"
CP6120 GASEL	T017755	S5	2-Jaw	D O T	960	-	815-2710	600-2000	4740	3500	15,4	33,9	28,3	60	375	14,76	102	112	1/2"
CP6120 PASED	T018841	H	2-Jaw	D I T	960	-	815-2710	600-2000	4740	3500	15,4	33,9	28,3	60	375	14,76	102	112	1/2"
CP6120 PASEL	T018235	S5	2-Jaw	D I T	960	-	815-2710	600-2000	4740	3500	15,4	33,9	28,3	60	375	14,76	102	112	1/2"
CP0614 GALED	T020021	H	2-Jaw	D O T	500	-	1620-3250	1200-2400	5420	4000	14,3	31,5	27,4	58	417	16,42	97	107	1/2"
CP0614 PALED	T020022	H	2-Jaw	D I T	500	-	1620-3250	1200-2400	5420	4000	14,3	31,5	27,4	58	417	16,42	97	107	1/2"

* значения при: 6,3 бар - 4 сек. ** значения при: 6,3 бар - 10 сек. *** значения при скорости холостого хода

Комплекты ударных гайковертов

Доступны модели 1/2" и 3/4"



RP8242 MKIT - Метрич.:
Артикул: 615 190 8249
- Ударный гайковерт RP8242, 1/2" (кол-во 1)
- Насадки (5) - 14, 16, 17, 19 и 22мм AF
- Масленка для пневмоинструмента

RP9546 IKIT - Брит. сист.:
Артикул: 615 190 8546
- Ударный гайковерт RP9546, 1/2" (кол-во 1)
- Насадки (5) - 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" и 5/16" AF
- Масленка для пневмоинструмента

RP8252 MKIT - Метрич.:
Артикул: 615 190 8259
- Ударный гайковерт RP8252, 1/2" (кол-во 1)
- Насадки (5) - 14, 16, 17, 19 и 22мм AF
- Масленка для пневмоинструмента

RP9550-B IKIT - Брит. сист.:
Артикул: 615 190 8550
- Ударный гайковерт RP9540-B, 1/2" (кол-во 1)
- Насадки (5) - 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" и 5/16" AF

RP9546 MKIT - Метрич.:
Артикул: 615 190 0546
- Ударный гайковерт RP9546, 1/2" (кол-во 1)
- Насадки (5) - 14, 16, 17, 19 и 22мм AF
- Масленка для пневмоинструмента

RP9552-B MKIT - Метрич.:
Артикул: 615 190 8552
- Ударный гайковерт RP9540-B, 1/2" (кол-во 1)
- Насадки (5) - 14, 16, 17, 19 и 22мм AF

RP8272 MKIT - Метрич.:
Артикул: 615 190 8279
- Ударный гайковерт RP8272, 3/4" (кол-во 1)
- Насадки (4) - 24, 27, 30 и 32 мм AF
- Масленка для пневмоинструмента




RP9551 IKIT - Брит. сист.:
Артикул: 615 190 9551
- Ударный гайковерт RP9560, 3/4" (кол-во 1)
- Насадки (4) - 15/16", 1", 1-1/16" и 1-1/8" AF

RP9553 MKIT - Метрич.:
Артикул: 615 190 9553
- Ударный гайковерт RP9560, 3/4" (кол-во 1)
- Насадки (4) - 24, 27, 30 и 32 мм AF

Инструменты с регулируемым крутящим моментом

Информацию по инструментам и принадлежностям см. в брошюре по Ударным гайковертам CPI – pdf from www.cp.com/en/whatwedo/powertools/impact/


Доступные инструменты:



CP6031 TEBAK	T021951
CP6031 TEBAV	T021952
CP6041 TEBAB	T021953
CP6041 TEBAS	T021955
CP6041 TEBAD	T021954
CP6060 TESAB	T024176
CP6060 TESAK	T021606
CP0610 TELUD	T018056
CP0610 TELUL	T018044



CP6041 TEBAD

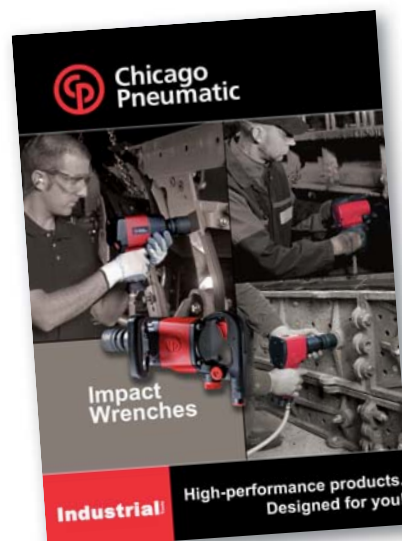

Трещеточные Ключи

НОВИНКА



RP9426 / RP9427



RP9431Q / RP9432Q

МОДЕЛЬ	Артикул	РАБ. КРУТ. МОМЕНТ (ВПЕР.)		МАКС. КРУТ. МОМЕНТ (РЕД.)**		РАСХОД ВОЗДУХА***		ОБЩАЯ ДЛИНА		МАССА НЕТТО		УРОВЕНЬ ШУМА		АКУСТ. МОЩНОСТЬ		ВИБРАЦИЯ
		дюйм	об/мин	Нм	фут фунт	Нм	фут фунт	л/сек	куб фт/мин	мм	дюйм	кг	фунт	дБ(А)	дБ(А)	
RP9425	615 191 9425	1/4	200	7	5	20	15	4.7	10	165	6.5	0.85	1.9	87	98	6.2
RP9426	615 191 9426	1/4	275	7	5	35	27	5.9	12.5	130	5.10	0.49	1.08	82	93	5.5
RP9427	615 191 9427	3/8	275	7	5	35	27	5.9	12.5	130	5.10	0.50	1.11	82	93	4.5
RP9429	615 191 9429	3/8	150	14	10	68	50	7.5	16	254	10	1.20	2.6	97	108	7.9
RP9430	615 191 9430	1/2	150	14	10	68	50	7.5	16	254	10	1.20	2.6	97	108	7.9
RP9431Q	615 191 9431	3/8	190	14	10	122	90	18.	39	305	12	1.20	2.7	79	-	14.8
RP9432Q	615 191 9432	1/2	190	14	10	122	90	18.5	39	305	12	1.20	2.7	79	-	14.8
RP9435	615 191 9435	3/8	160	13	10	70	50	2	4.25	260	10.25	1.19	2.63	98	109	7.2
RP9436	615 191 9436	1/2	160	13	10	70	50	2	4.25	260	10.25	1.19	2.63	98	109	7.2

Все модели - воздухозаборник (NPTF) 1/4"

RP9429 KIT - Метрич.:

Артикул: 615 191 0429

- Трещеточный ключ RP9429, 3/8" (кол-во 1)

- Насадки (5) - 10, 13, 14, 16 и 17мм AF



RP9430 KIT - Метрич.:

Артикул: 615 191 0430

- Трещеточный ключ RP9430, 1/2" (кол-во 1)

- Насадки (5) - 10, 13, 14, 16 и 17мм AF



Принадлежности

Комплекты ударных головок



Полную информацию можно получить из нашего каталога по насадкам для гайковертов



СТАНДАТНАЯ



ГЛУБОКАЯ (D)



УНИВЕРСАЛЬНАЯ (U)



ГЛУБОКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (DU)



МАГНИТНАЯ (G)



ГЛУБОКАЯ МАГНИТНАЯ (DG)

SD2114



SD2114D



SD3113D



SD3113G



SD3113DG



SD4114



SD4114D



SD4114DU



Артикул	Кол-во	ГОЛОВКИ
SS2114	14	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15мм
SS2114D	14	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15мм
SS2112U	12	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15мм
SS2112G	12	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15мм
SS2112DG	12	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15мм
SS3113	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19мм
SS3113D	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19мм
SS3110U	10	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19мм
SS3110DU	10	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19мм
SS3113G	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19мм
SS3113DG	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19мм
SS4114	14	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 и 27мм
SS4114D	14	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 и 27мм
SS4113U	13	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24мм
SS4113DU	13	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24мм
SS4112G	12	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21мм
SS4112DG	12	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21мм
SS618	8	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 и 38мм
SS618D	8	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 и 38мм
SS818	8	27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 и 41мм
SS814D	4	27, 30, 32, 33 и 36мм
SS818D	8	27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 и 41мм

КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК (")



Шлифовальные машины

Прямые шлифовальные машины

Внимание: необходимо соблюдать рекомендации производителей деталей и абразивных компонентов по скоростным режимам



RP9102



RP9104Q



RP9105Q-B



RP9110Q-B

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА	МОЩНОСТЬ		МАКС. ДИАМЕТР ИЗДЕЛИЯ, ОБРАБ. В ЦАНГОВОМ ПАТРОНЕ	РАСХОД ВОЗДУХА		ОБЩАЯ ДЛИНА		МАССА НЕТТО		УРОВЕНЬ ШУМА	ВИБРАЦИЯ
		об/мин	Ватт	л.с.		л/сек	куб фт/мин	мм	дюйм	кг	фунт		
RP9102	615 195 9102	30,000	220	0.30	6.4 / 1/4	12.0	25	121	4.75	0.34	0.75	96	5.4
RP9104Q	615 195 9104	60,000	40	0.054	3.2 / 1/8	3.5	7	133	5.2	0.2	0.5	71	8.3
RP9105Q-B	615 195 2105	30,000	180	0.25	6.4 / 1/4	9.0	19	163	6.4	0.4	0.8	84	6.8
RP9110Q-B	615 195 2110	30,000	180	0.25	- / 1/4	9.0	19	256	10.0	0.7	1.5	84	4.0
RP9111Q-B	615 195 2111	22,000	350	0.46	6.4 / 1/4	11.5	25	170	6.7	0.7	1.5	84	5.0
RP9112Q-B	615 195 2112	22,000	350	0.46	6.4 / 1/4	11.5	25	330	13.0	1.3	2.9	80	3.5
RP9113	615 195 9113	24,000	370	0.50	6.4 / 1/4	10.5	22	146	5.75	0.57	1.25	92.6	4.8
RP9114	615 195 9114	22,000	300	0.40	6.4 / 1/4	13.0	27	146	5.75	0.57	1.25	101	<2.5

Все модели - воздухозаборник

RP9104Q KIT - Брит. сист.:

Артикул: 615 195 0104

- Пальцевая шлифовальная машина

RP9104Q (кол-во 1)

- В комплекте цанговые патроны

1/8" & 3мм

- Цанговый патрон 2.4мм (1)



RP9111Q-B IKIT - Брит. сист.:

Артикул: 615 195 8211

- Шлифовальная машина с цанговым

патроном RP9111 (кол-во 1)

- Установлен цанговый патрон 1/4"

- В комплекте цанговый патрон 1/8" (1)

- Шлифовальные головки 1/4" (5), 1/8" (5)

RP9111Q-B MKIT - Метрич.:

Артикул: 615 195 0111

- Шлифовальная машина с цанговым

патроном RP9111 (кол-во 1)

- Установлен цанговый патрон 6мм

- В комплекте цанговый патрон 3мм (1)

- Шлифовальные головки 6мм (5), 3мм (5)



RP9111Q-B



RP9112Q-B



RP9113



RP9114

CP3451-... Серии



НОВИНКА

CP3451-16SER25

CP3...

Промышленные шлифовальные машины CP

CP3451 Название серии

CP3451-16 Скорость (16 = 16,000 / 18 = 18,000 об/мин.)

CP3451-16SE (S= Прямые, SE= Удлиненные)

CP3451-16SER R = Вращающийся клапан (спецпредложение)

CP3451-16SER25 Размер диска (25 = 2.5" / 3 = 3")

CP3451-18SERC Шлифовальная машина с цанговым патроном

Внимание: необходимо соблюдать рекомендации производителей деталей и абразивных компонентов по скоростным режимам

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА	МОЩНОСТЬ		МАКС. ДИАМЕТР ИЗДЕЛИЯ, ОБРАБ. В ЦАНГОВОМ ПАТРОНЕ	РАСХОД ВОЗДУХА		ОБЩАЯ ДЛИНА		МАССА НЕТТО		УРОВЕНЬ ШУМА	ВИБРАЦИЯ
		об/мин	Ватт	л.с.		л/сек	куб фт/мин	мм	дюйм	кг	фунт		
CP3451-18SEC	615 160 2010	18,000	750	1	Collet 6 / 1/4	14.0	30	338	13.4	1.4	3.1	91	<2,5
CP3451-16SE25	615 160 2020	16,000	600	0.8	63 / 2.5	14.0	30	347	13.7	1.5	3.3	92	<2,5
CP3451-18SE3	615 160 2030	18,000	750	1	80 / 3	14.0	30	351	13.8	1.6	3.5	91	<2,5
*CP3451-18SERC	615 160 2040	18,000	750	1	Collet 6 / 1/4	14.0	30	338	13.4	1.4	3.1	91	<2,5
*CP3451-16SER25	615 160 2050	16,000	600	0.8	63 / 2.5	14.0	30	347	13.7	1.5	3.3	92	<2,5
*CP3451-18SER3	615 160 2060	18,000	750	1	80 / 3	14.0	30	351	13.8	1.6	3.5	91	<2,5

Все модели - воздухозаборник 1/4" NPTF

* Вращающийся клапан ТОЛЬКО как спецпредложение

Шлифовальные машины

Шлифовальные машины

Внимание: необходимо соблюдать рекомендации производителей деталей и абразивных компонентов по скоростным режимам



RP9101



RP9106Q-B



RP9107



RP9108Q-B



RP9118



RP912. Серия

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА	МОЩНОСТЬ		МАКС. ДИАМЕТР ИЗДЕЛИЯ, ОБРАБ.		РАСХОД ВОЗДУХА		ОБЩАЯ ДЛИНА		МАССА НЕТТО		УРОВЕНЬ ШУМА	ВИБРАЦИЯ
		об/мин.	Ватт	л.с.	мм	дюйм	л/сек	cfm	мм	дюйм	кг	фунт	дБ (A)	м/с²
RP9101	615 195 9101	22,500	150	0.20	6.4	1/4	11.0	23	122	4.80	0.45	1.0	101	3.0
RP9106Q-B	615 195 2106	25,000	150	0.20	6.4	1/4	8.5	16	120	4.7	0.7	1.5	81	<2.5
RP9107	615 195 9107	17,000	150	0.20	6.4	1/4	8.5	16	120	4.7	0.7	1.5	81	<2.5
RP9108Q-B	615 195 2108	25,000	180	0.25	6.4	1/4	9.0	19	200	7.9	0.5	1.1	84	4.4

Все модели - воздухозаборник 1/4" NPTF

RP9101 KIT - Брит. сист.
Артикул: 615 195 0101
- Угловая шлифовальная машина RP9101 (1)
- Зачистные диски ø 50мм (2") (1)
- Диск из наждачной бумаги ø 50мм (2") 50 (1)
- Диск из наждачной бумаги ø 50мм (2") 36 (1)
- Диск из наждачной бумаги ø 50мм (2") 24 (1)
- Диски для подготовки поверхности ø 50мм (2") (точной, средней, грубой) (3)



RP9107 IKIT - Брит. сист.
Артикул: 615 195 8107
- Шлифовальная машинка с рукояткой пистолетного типа RP9107 (кол-во 1)
- Гаечный ключ (2)
- Установлен цанговый патрон 1/4" (1)
- Цанговый патрон 1/8" (1)
- Шлифовальные головки 1/4" (5), 1/8" (5)



RP9107 MKIT - Метрич.
Артикул: 615 195 0107
- Шлифовальная машина с рукояткой пистолетного типа RP9107 (кол-во 1)
- Гаечный ключ (2)
- Установлен цанговый патрон 6мм (1)
- Цанговый патрон 3мм (1)
- Шлифовальные головки 6мм (5), 3мм (5)



Угловые шлифовальные машины

Внимание: необходимо соблюдать рекомендации производителей деталей и абразивных компонентов по скоростным режимам



RP9123

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ			МОЩНОСТЬ		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДИСКА		РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ		РАСХОД ВОЗДУХА		ОБЩАЯ ДЛИНА		МАССА НЕТТО		УРОВЕНЬ ШУМА	ВИБРАЦИЯ	ВОЗД. ЗАБ.
		об/мин	Ватт	л.с.	мм	дюйм	дюйм	л/сек	куб фт/мин	мм	дюйм	кг	фунт	дБ(А)	м/с²	NPTF			
RP9118	615 195 9118	20,000	175	0.24	51	2.0	3/8-24	4.0	8	140	5.5	0.6	1.2	81	8.5	1/4"			
RP9120	615 195 9120	12,000	500	0.67	102	4.0	3/8-24	10.0	21	229	9	1.8	4.0	84	7.5	1/4"			
RP9121	615 195 9121	12,000	500	0.67	127	5.0	3/8-24	10.0	21	229	9	1.9	4.2	84	8.1	1/4"			
RP9122	615 195 9122	12,000	500	0.67	114	4.5	3/8-24	10.0	21	229	9	1.9	4.2	84	8.1	1/4"			
RP9122B	615 195 7122	12,000	500	0.67	114	4.5	5/8-11	10.0	21	229	9	1.9	4.2	84	8.1	1/4"			
RP9123	615 195 9123	7,500	850	1.12	178	7.0	5/8-11	19.0	40	340	13.4	3.4	7.5	93	<2.5	1/2"			



CP3450-...Серия

НОВИНКА

CP3450-12ACR4

CP3...	Промышленные шлифовальные машины CP
CP3450	Название серии
CP3450-12	12,000 об/мин.
CP3450-12A	Угловая шлифовальная машина
CP3450-12AC	Резьба вала (A= M14, B= 5/8"x11, C= 3/8"x24)
CP3450-12ACR	R = Вращающийся клапан (спецпредложение)
CP3450-12ACR4	Размер диска (4 = 4" / 45 = 4.5" / 5 = 5")

Внимание: необходимо соблюдать рекомендации производителей деталей и абразивных компонентов по скоростным режимам

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ		МОЩНОСТЬ		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДИСКА		РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ		РАСХОД ВОЗДУХА		ОБЩАЯ ДЛИНА		МАССА НЕТО		УРОВЕНЬ ШУМА	ВИБРАЦИЯ	ВОЗД. ЗАБ.
		об/мин	Ватт	л.с.	мм	дюйм	дюйм	л/сек	куб фт/мин	мм	дюйм	кг	фунт	дБ(А)	м/с²	NPTF		
CP3450-12AC4	615 160 4010	12,000	850	1.1	100	4.0	3/8-24	18.0	38	231	9.1	1.4	3.1	90	<2.5	1/4"		
*CP3450-12ACR4	615 160 4020	12,000	850	1.1	100	4.0	3/8-24	18.0	38	231	9.1	1.4	3.1	90	<2.5	1/4"		
CP3450-12AC45	615 160 4030	12,000	850	1.1	115	4.5	3/8-24	18.0	38	231	9.1	1.5	3.3	90	<2.5	1/4"		
CP3450-12AA5	615 160 4040	12,000	850	1.1	125	5.0	M14 x 2	18.0	38	231	9.1	1.5	3.3	90	<2.5	1/4"		
CP3450-12AB5	615 160 4050	12,000	850	1.1	125	5.0	3/8-24	18.0	38	231	9.1	1.5	3.3	90	<2.5	1/4"		

* Вращающийся клапан ТОЛЬКО как спецпредложение

Шлифовальные машины - Принадлежности

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ - ФЛАНЕЦ И ГАЙКА С ФЛАНЦЕМ - КЛЮЧ И ШПОНКА

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
RP9120	Защитный кожух для дисков	205 048 487 3
	Фланец	205 048 488 3
	Гайка с фланцем	205 048 489 3
	Гаечный ключ	205 048 499 3
	Рожковый ключ	205 048 500 3
	Боковая рукоятка	205 048 501 3
RP9121	Защитный кожух для дисков Фланец	205 048 666 3
	Гайка с фланцем	205 048 713 3
	Гаечный ключ	205 048 712 3
	Рожковый ключ	205 048 499 3
	Боковая рукоятка	205 048 667 3
	Набор для шлифования, комплект Ø125мм	205 048 501 3
	Резьбовой диск 3/8"x24	205 049 853 3
RP9122	Защитный кожух для дисков Фланец	205 049 756 3
	Гайка с фланцем	205 048 713 3
	Гаечный ключ	205 048 712 3
	Рожковый ключ	205 048 499 3
	Боковая рукоятка	205 048 667 3
		205 048 501 3
RP9123	Защитный кожух для дисков Фланец	205 050 097 3
	Гайка с фланцем	205 050 096 3
	Гаечный ключ	205 050 098 3
	Рожковый ключ	205 050 119 3
	Шестигранный ключ	205 050 121 3
RP9111, RP9112Q	Двусторонний гаечный ключ	205 049 645 3
	Гаечный ключ	205 049 644 3
RP9105, RP9106, RP9107, RP9108, RP9110, RP9176	Гаечный ключ (2)	205 048 442 3



БОРФРЕЗЫ ИЗ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА, Ø ХВОСТОВИКА 1/8" (3мм)

N°	A		B		АРТИ-КУЛ
	мм	дюйм	мм	дюйм	
9	3	1/8	13	1/2	38122
10	3	1/8	13	1/2	38132
11	3	1/8	8	5/16	38142
12	3	1/8	3	1/8	38152
13	3	1/8	8	5/16	38162
14	3	1/8	8	5/16	38172



БОРФРЕЗЫ ИЗ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА, Ø ХВОСТОВИКА 1/4" (6мм)

N°	A		B		АРТИ-КУЛ
	мм	дюйм	мм	дюйм	
15	6	1/4	13	1/2	38182
16	6	1/4	16	5/8	38192
17	6	1/4	19	3/4	38202
18	6	1/4	6	1/4	38222
19	10	3/8	19	3/4	36122
20	10	3/8	19	3/4	36132
21	10	3/8	19	3/4	36142
22	10	3/8	10	3/8	38232



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ШЛИФОВАЛЬНЫМ МАШИНАМ С ЦАНГОВЫМ ПАТРОНОМ

Имеются шлифовальные головки с окисью алюминия, выделены красным цветом. Выделенные красным цветом головки подходят для шлифовки высокопрочных материалов, таких как обычная и высоколегированная сталь, быстрорежущая сталь и отожженное ковкое железо

Вольфрам-карбидные резцы предназначены для резки как закаленной, так и незакаленной стали, нержавеющей стали, обработки сварных швов, стального лития, легких и цветных металлов или пластика.

* Максимально допустимая скорость при установочной длине шпинделя 12.7мм или 1/2 дюймов.



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ в комплекте поставки инструмента RP9118

ОПИСАНИЕ	МАКС. СКОР. об/мин	АРТИКУЛ
Шлифовальный диск 60 Grit (1)	20,000	894 016 276 8
Шлифовальный диск 80 Grit (1)	20,000	894 016 276 9
Шлифовальный диск 120 (1)	20,000	894 016 277 0
Рожковый ключ		894 016 276 3
Гаечный ключ		894 016 275 9
Гайки		894 016 276 5

ЗАДНИЙ ОТВОДЯЩИЙ ШЛАНГ - ГЛУШИТЕЛЬ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
RP9111, RP9112Q	205 051 649 3
CP3450, CP3451	615 574 076 0

ПЕРЕХОДНИК

ОПИСАНИЕ - (МОДЕЛЬ)	АРТИКУЛ
Переходная втулка для цангового патрона позволяет использовать фрезы с хвостовиком 1/8" - (для любых шлифовальных машин с цанговым патроном - 1/4")	C123029
Переходник для конического шлифовального круга - (CP3451)	615 548 146 0

ЦАНГОВЫЙ ПАТРОН

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	АРТИКУЛ
RP9104	2.4мм	205 050 788 3
	3мм	205 048 650 3
RP9101, RP9102, RP9105, RP9106, RP9107, RP9108, RP9110, RP9111, RP9112Q, RP9113, RP9114	3мм	205 048 429 2
RP9104	1/8"	205 050 787 3
RP9101, RP9102, RP9105, RP9106, RP9107, RP9108, RP9110, RP9111, RP9112Q, RP9113, RP9114	1/4"	205 048 429 3
	6мм	205 049 583 3
RP9101, RP9102, RP9105, RP9106, RP9107, RP9108, RP9110, RP9111, RP9112Q, RP9113, RP9114	1/8"	205 051 662 3
	1/4"	C138627
CP3451	6мм - 1/4"	615 526 062 0
	8мм - 5/16"	615 526 064 0

ХВОСТОВИКИ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ГОЛОВЕК Ø 3мм - КРАСНЫЕ

N°	МАКС СКОР.* об/мин	A		B		АРТИ-КУЛ
		мм	дюйм	мм	дюйм	
1	104,000	5	0.19	5	0.19	38582
3	104,000	5	0.19	8	0.31	38522
6	81,000	6	0.25	6	0.25	38632
7	105,000	4	0.16	4	0.16	38562
8	81,000	6	0.25	6	0.25	38542

ХВОСТОВИКИ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ГОЛОВЕК Ø 6мм - КРАСНЫЕ

N°	МАКС СКОР.* об/мин	A		B		АРТИ-КУЛ
		мм	дюйм	мм	дюйм	
1	59,000	16	0.62	16	0.62	435983
2	50,000	20	0.79	16	0.62	435993
3	45,000	20	0.79	28	1.10	436003
4	48,000	20	0.79	32	1.26	436013
5	53,000	20	0.79	22	0.88	436023
6	40,000	13	0.51	25	1.00	436033
6	38,000	25	1.00	3	0.11	436043



CP1274



RP9887



RP9285



RP9879

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ ХО-ЛОСТОГО ХОДА		МОЩНОСТЬ		МАКС. ДИАМ. СВЕРЛ. В ПАТР.		МАКС. КРУТ. МОМЕНТ		РАСХОД ВОЗДУХА		ОБЩАЯ ДЛИНА		МАССА НЕТТО		УРОВЕНЬ ШУМА	АКУСТ. МОЩН.
		об/мин	л.с.	кВт	л.с.	мм	дюйм	Нм	фут фунт	л/с	куб фт/мин	мм	дюйм	кг	фунт		
RP9280-B	615 194 2280	3,200	0.23	0.30	6.4	1/4	2.6	1.92	9.0	19	142	5.6	0.6	1.3	82	-	-
RP9281	615 194 9281	2,700	0.2	0.27	6	1/4	2.26	20	7.5	16	157	6.18	0.68	1.5	87	-	-
RP9282	615 194 9282	2,700	0.2	0.27	6	1/4	2.26	20	7.5	16	157	6.18	0.7	1.5	87	-	-
RP9879	615 194 9879	1,300	0.18	0.25	10	3/8	4.7	3.46	8.5	18	200	8.0	0.7	1.5	91	102	102
RP9887	615 194 9887	2,800	0.37	0.50	10	3/8	4.7	3.46	12.0	26	215	8.5	0.9	2.0	88	99	99
RP9285	615 194 9285	2,900	0.38	0.50	10	3/8	5.3	3.91	10.0	21	165	6.5	1.1	2.4	89	100	100
RP9286	615 194 9286	600	0.38	0.50	13	1/2	20.0	14.70	11.5	24	177	7.0	1.8	4.0	90	101	101
RP9287	615 194 9287	2,900	0.38	0.50	10	3/8	5.3	3.91	10.0	21	199	7.83	1.15	2.5	89	100	100
RP9288	615 194 9288	600	0.38	0.50	13	1/2	20.0	14.70	11.5	24	251	9.88	1.51	3.3	90	101	101
RP9789	615 194 9789	800	0.27	0.37	13	1/2	12.4	9.14	11.5	24	177	7.0	1.8	4.0	90	101	101
RP9790	615 194 9790	2,000	0.27	0.37	10	3/8	4.8	3.54	11.5	24	165	6.5	1.4	3.0	89	100	100
RP9791	615 194 9791	800	0.27	0.37	13	1/2	12.4	9.14	11.5	24	237	9.33	1.42	3.1	90	101	101
RP9792	615 194 9792	2,000	0.27	0.37	10	3/8	4.8	3.54	11.5	24	216	8.5	1.18	2.6	89	100	100
CP1064	615 194 1064	2,500	0.23	0.30	10	3/8	1.8	1.32	9.3	20	225	8.9	0.7	1.5	83	-	-
CP1454	615 194 1454	4,300	0.23	0.30	10	3/8	1.0	0.74	9.3	20	225	8.9	0.7	1.5	83	-	-
CP1664	615 194 1664	2,000	0.19	0.26	10	3/8	1.8	1.32	9.3	20	225	8.9	0.7	1.5	83	-	-
CP1264	615 194 1264	2,900	0.28	0.38	10	3/8	1.8	1.32	9.3	20	175	6.9	0.9	2.0	78	-	-
CP1274	615 194 1274	2,900	0.28	0.38	10	3/8	1.8	1.32	9.3	20	175	6.9	0.9	2.0	78	-	-

Все модели - Вибрация <2.5м/с² / Резьба шпинделя 3/8-24 дюйма. / Воздухозаборник 1/4" NPTF

RP9790 MKIT - Метрич.:

Артикул: 615 194 0790
- Дрель RP9790 (кол-во 1)
- Штуцер (1)
- Торцовый ключ для патрона (1)
- Буровые долота (13) - 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 мм



RP9790 IKIT - Брит. сист.:

Артикул: 615 194 8790
- Дрель RP9790 (кол-во 1)
- Штуцер (1)
- Торцовый ключ для патрона (1)
- Буровые долота (13) - 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"

Принадлежности

КОМПЛЕКТ ШУРУПОВЕРТА

ОПИСАНИЕ

Для всех дрелей.
Быстросъемный патрон, 3 крестовые и 2 шлицевые насадки

Артикул

CA 155826

БОКОВАЯ РУКОЯТКА

МОДЕЛЬ

RP9789, RP9791
RP9286, RP9288, RP2755, RP2765

Артикул

205 049 855 3
205 049 854 3

ЗАДНИЙ ОТВОДЯЩИЙ ШЛАНГ С ГЛУШИТЕЛЕМ

МОДЕЛЬ

RP9285, RP9286, RP9287, RP9288, RP9789, RP9790, RP9791, RP9792
RP9879, RP9887

Артикул

205 051 649 3
205 051 290 3

ИНСТРУМЕНТ	МОЩНОСТЬ		РЕЗЬБОВОЕ КРЕП-ЛЕНИЕ (дюйм)	Артикул патрона	Артикул ключа
	мм	дюйм			
RP9280-B	6.4	1/4	3/8-24	205 048 698 3	205 049 700 3
RP9281	6.4	1/4	3/8-24	205 046 698 3	205 049 700 3
RP9282	6.4	1/4	3/8-24	205 052 862 3 (Патрон без ключа)	
RP9285	10	3/8	3/8-24	205 048 697 3 (Патрон + Ключ)	C142411
RP9286	13	1/2	3/8-24	205 048 696 3 (Патрон + Ключ)	C142411
RP9887	10	3/8	3/8-24	205 048 697 3 (Патрон + Ключ)	C142411
RP9288	13	1/2	3/8-24	205 050 207 3 (Патрон без ключа)	
RP9789	13	1/2	3/8-24	205 048 696 3 (Патрон + Ключ)	C142411
RP9790	10	3/8	3/8-24	205 048 697 3 (Патрон + Ключ)	C142411
RP9791	13	1/2	3/8-24	205 050 207 3 (Патрон без ключа)	
RP9792	10	3/8	3/8-24	205 050 206 3 (Патрон без ключа)	
RP9879	10	3/8	3/8-24	205 048 697 3 (Патрон + Ключ)	C142411
RP9287	10	3/8	3/8-24	205 050 206 3 (Патрон без ключа)	
CP1064	10	3/8	3/8-24	40002 (Патрон + Ключ)	34302
CP1264	10	3/8	3/8-24	40002 (Патрон + Ключ)	34302
CP1274	10	3/8	3/8-24	94952 (Патрон без ключа)	
CP1454	10	3/8	3/8-24	40002 (Патрон + Ключ)	34302
CP1664	10	3/8	3/8-24	40002 (Патрон + Ключ)	34302

Зачистные машины

Двуручные зачистные машины



RP9534 / RP9674

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ ХОЛ. ХОДА	РАЗМЕР ДИСКА		РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ	РАСХОД ВОЗДУХА		ОБЩАЯ ДЛИНА		МАССА НЕТТО		УРОВЕНЬ ШУМА	АКУСТ. МОЩН.	ВИБРАЦИЯ
		об/мин	мм	дюйм	дюйм	л/сек	куб фут/мин	мм	дюйм	кг	фунт	дБ(А)	дБ(А)	м/с²
RP9164	615 193 9164	9,600	152	6	5/16-24	8.80	18	222	8.75	1.7	3.8	90	101	4.2
RP9534	615 193 9534	9,000	152	6	5/16-24	8.97	19	190	7.5	1.3	2.9	83	-	<2.5
RP9674	615 193 9674	9,000	152	6	5/16-24	8.97	19	190	7.5	1.3	2.9	83	-	<2.5

Все модели - Воздухозаборник (NPTF) 1/4"

Зачистные и полировальные машины с рукояткой пистолетного типа



RP977. Серия

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ ХОЛ. ХОДА	РАЗМЕР ДИСКА		РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ	РАСХОД ВОЗДУХА		ОБЩАЯ ДЛИНА		МАССА НЕТТО		УРОВЕНЬ ШУМА	АКУСТ. МОЩН.	ВИБРАЦИЯ
		об/мин	мм	дюйм	дюйм	л/сек	куб фут/мин	мм	дюйм	кг	фунт	дБ(А)	дБ(А)	м/с²
RP9775	615 193 9775	15,000	75	3	1/4-20F	4.95	10.5	120	4.72	0.68	1.50	86	97	7.1
RP9777	615 193 9777	2,500	75	3	1/4-20F	4.95	10.5	130	5.11	0.79	1.75	88	99	<2.5
RP9776	615 193 9776	14,000	75	3	1/4-20	8.90	19.0	121	4.70	0.70	1.50	77	-	<2.5
RP9778	615 193 9778	18,500	127	5	7/16-20	12.0	26	203	8.0	1.0	2.3	90	101	<2.5

Все модели - Воздухозаборник (NPTF) 1/4"

RP9776 KIT:

Артикул: 615 193 0776

- Эксцентриковая зачистная мини машина RP9776 (кол-во 1)
- Зачистной опорный диск ø 50мм (2") (1)
- Диски из наждачной бумаги ø 50мм (2") 60 (10)
- Диски из наждачной бумаги ø 50мм (2") 80 (10)
- Диски из наждачной бумаги ø 50мм (2") 120 (10)
- Диски для подготовки поверхности ø 50мм (2") (точная, средняя, грубая) (3)
- Зачистной опорный диск ø 75мм (3") (1)
- Диски из наждачной бумаги ø 75мм (3") 60 (10)
- Диски из наждачной бумаги ø 75мм (3") 80 (10)
- Диски из наждачной бумаги ø 75мм (3") 120 (10)
- Диски для подготовки поверхности ø 75мм (3") (точная, средняя, грубая) (3)
- Гаечный ключ (1)

RP9775 KIT:

Артикул: 615 193 0775

- Эксцентриковая шлифовальная мини машинка RP9775 (кол-во 1)
- Зачистной опорный диск ø 50мм (2") (1)
- Зачистной опорный диск ø 75мм (3") (1)
- Диски из наждачной бумаги ø 50мм ø 50мм (2") 320 (10)
- Диски из наждачной бумаги ø 50мм ø 50мм (2") 400 (10)
- Диски из наждачной бумаги ø 50мм ø 50мм (2") 600 (10)
- Устройство для зажима инструмента (1)

RP9777 KIT:

Артикул: 615 193 0777

- Минидисковая полировальная машина RP9777 (кол-во 1)
- Опорный диск ø 75мм (3") (1)
- Опорный диск из вспененного пластика (белый, желтый) ø 75мм (3") (2)
- Полировальный круг из шерстяной ткани ø 75мм (3") (1)
- Устройство для зажима инструмента (1)



Ленточная зачистная машина



RP9779 / 80

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ ХОЛ. ХОДА	РАЗМЕР ЛЕНТЫ		МОЩНОСТЬ		РАСХОД ВОЗДУХА		ОБЩАЯ ДЛИНА		МАССА НЕТТО		УРОВЕНЬ ШУМА	АКУСТ. МОЩН.	ВИБРАЦИЯ
		об/мин	мм	дюйм	Ватт	л.с.	л/сек	куб фут/мин	мм	дюйм	кг	фунт	дБ(А)	дБ(А)	м/с²
RP9779	615 193 9779	22,000	10x330	3/8x13	260	0.35	13.3	28	305	12.0	0.90	1.98	90.5	101.5	<2.5
RP9780	615 193 9780	20,000	20x520	3/4x20.4	380	0.51	14.6	30	380	15.0	1.50	3.30	90.5	101.5	<2.5

Все модели - Воздухозаборник (NPTF) 1/4"

Принадлежности

ОПОРНЫЕ ДИСКИ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	Артикул
RP9778	Опорный диск ø 3" (75мм)	205 048 506 3
	Запасной диск ø 4-1/2" (110мм)	205 048 507 3
	Запасной диск ø 5" (125мм)	205 048 508 3

ОПОРНЫЕ ДИСКИ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	Артикул
RP9534, RP9674	Диск PSA ø 6" (150мм)	KF140658
	Диск Velcro™ ø 6" (150мм)	CA149405
RP9534, RP9674	Диск PSA ø 6" (150мм) - 6 отверст. сист. пылеудал.	CA142413
	Диск Velcro™ ø 6" (150мм) - 6 отверст. сист.	CA149784
RP9534, RP9674	Комплект опорных и шлифовальных дисков	352493
	Диск ø 6" (150мм) - 6 отверст. сист. пылеудал.	615 990 118 0
RP9534, RP9674	Диск Velcro ø 6" (150мм) - 6 отверст. сист. пылеудал.	615 990 126 0
	Ключи для дисков	164433
RP9534, RP9674 RP9164	Комплект для удаления пыли	894 015 843 0
	Зачистной диск ø 6" (150мм)	205 048 825 3
RP9164	Диск для самоклеющейся абразивной бумаги ø 6" (150мм)	615 990 119 0
	Диск Velcro™ ø 6" (150мм)	615 990 125 0
RP9775	Шлифовальный диск ø 3" (75мм) для материала типа «крючок-петля»	894 015 833 0
	Шлиф. диск ø 2" (50мм) для материала типа «крючок-петля»	894 015 833 4
RP9775	Ключ	CA158089
	Спейсер	CA158082

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	Артикул
RP9778	Фланец	205 048 505 3
	Втулка	205 048 503 3
	Стержневой ключ	205 048 504 3

ЛЕНТЫ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	Артикул
RP9779	60 Лента наждачная 3/8"x13" (10x330мм) (5)	205 050 444 3
	80 Лента наждачная 3/8"x13" (10x330мм) (5)	205 050 445 3
	100 Лента наждачная 3/8"x13" (10x330мм) (5)	205 050 446 3
	120 Лента наждачная 3/8"x13" (10x330мм) (5)	205 050 447 3
RP9780	60 Лента наждачная 3/4"x20.5" (20x520мм) (5)	205 050 448 3
	80 Лента наждачная 3/4"x20.5" (20x520мм) (5)	205 050 449 3
	100 Лента наждачная 3/4"x20.5" (20x520мм) (5)	205 050 450 3
	120 Лента наждачная 3/4"x20.5" (20x520мм) (5)	205 050 451 3

КЛЮЧ ЛЕНТОЧНОЙ ЗАЧИСТНОЙ МАШИНЫ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	Артикул
RP9779, RP9880 RP9880	Шестигранный ключ (4мм)	205 050 026 3
	Шестигранный ключ (2.5мм)	205 050 027 3

Эксцентрики (орбитальные) шлифовальные машины

Орбитальная машина 2.5 мм (3/32")



NV Без пылеудаления

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ ХОД. ХОДА	РАЗМЕР ДИСКА		РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ	РАСХОД ВОЗДУХА		ОБЩАЯ ДЛИНА		МАССА НЕТТО		ТИП ДИСКА	УРОВ. ШУМА	ВАКУУМ
		об/мин	мм	дюйм.	мм	л/сек	куб фт/м	мм	дюйм.	кг	фунт		дБ(А)	
RP3600	615 193 3600	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	185	7.2	0.72	1.59	H&L	81	NV
RP3601	615 193 3601	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	185	7.2	0.72	1.59	PSA	81	NV
RP3602	615 193 3602	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	232	9.2	0.76	1.67	H&L	81	SV
RP3603	615 193 3603	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	232	9.2	0.76	1.67	PSA	81	SV
RP3604	615 193 3604	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	221	8.7	0.77	1.70	H&L	81	CV
RP3605	615 193 3605	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	221	8.7	0.77	1.70	PSA	81	CV

Все модели - Вибрация <2.5м/с² - Воздухозаборник (NPTF) 1/4"

Орбитальная машина 5 мм (3/16")



SV С пылесборником

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ ХОД. ХОДА	РАЗМЕР ДИСКА		РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ	РАСХОД ВОЗДУХА		ОБЩАЯ ДЛИНА		МАССА НЕТТО		ТИП ДИСКА	УРОВ. ШУМА	ВАКУУМ
		об/мин	мм	дюйм.	мм	л/сек	куб фт/м	мм	дюйм.	кг	фунт		дБ(А)	
RP3510	615 193 3510	12,000	125	5	5/16-24	8	16.9	160	6.3	0.74	1.63	H&L	81	NV
RP3511	615 193 3511	12,000	125	5	5/16-24	8	16.9	160	6.3	0.74	1.63	PSA	81	NV
RP3512	615 193 3512	12,000	125	5	5/16-24	8	16.9	211	8.3	0.78	1.73	H&L	81	SV
RP3513	615 193 3513	12,000	125	5	5/16-24	8	16.9	211	8.3	0.78	1.73	PSA	81	SV
RP3514	615 193 3514	12,000	125	5	5/16-24	8	16.9	200	7.87	0.79	1.73	H&L	81	CV
RP3515	615 193 3515	12,000	125	5	5/16-24	8	16.9	200	7.87	0.79	1.73	PSA	81	CV
RP3610	615 193 3610	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	185	7.2	0.72	1.63	H&L	81	NV
RP3611	615 193 3611	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	185	7.2	0.72	1.63	PSA	81	NV
RP3612	615 193 3612	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	232	9.2	0.78	1.72	H&L	81	SV
RP3613	615 193 3613	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	232	9.2	0.78	1.72	PSA	81	SV
RP3614	615 193 3614	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	221	8.7	0.79	1.74	H&L	81	CV
RP3615	615 193 3615	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	221	8.7	0.79	1.74	PSA	81	CV

Все модели - Вибрация <2.5м/с² - Воздухозаборник (NPTF) 1/4"

Орбитальная машина 10 мм (3/8")



CV Центральное пылеудаление

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ ХОД. ХОДА	РАЗМЕР ДИСКА		РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ	РАСХОД ВОЗДУХА		ОБЩАЯ ДЛИНА		МАССА НЕТТО		ТИП ДИСКА	УРОВ. ШУМА	ВАКУУМ
		об/мин	мм	дюйм.	мм	л/сек	куб фт/м	мм	дюйм.	кг	фунт		дБ(А)	
RP3620	615 193 3620	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	185	7.2	0.79	1.74	H&L	81	NV
RP3621	615 193 3621	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	185	7.2	0.79	1.74	PSA	81	NV
RP3622	615 193 3622	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	232	9.2	0.82	1.81	H&L	81	SV
RP3623	615 193 3623	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	232	9.2	0.82	1.81	PSA	81	SV
RP3624	615 193 3624	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	221	8.7	0.83	1.83	H&L	81	CV
RP3625	615 193 3625	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	221	8.7	0.83	1.83	PSA	81	CV

Все модели - Вибрация <2.5м/с² - Воздухозаборник (NPTF) 1/4"

ЗАЧИСТНЫЕ ДИСКИ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	Артикул
RP3600/10/20 RP3601/11/21	Диск «крюк-петля» 150 мм (6") Диск PSA 150 мм (6")	205 052 303 3 205 052 302 3
RP3602/04/12/14/22/24 RP3603/05/13/15/23/25	Диск «крюк-петля» 150 мм (6") с 6 отверст. Диск PSA 150 мм (6") с 6 отверст.	205 052 305 3 205 052 304 3
RP3510 RP3511	Диск «крюк-петля» 125 мм (5") Диск PSA 125 мм (5")	205 052 847 3 205 052 845 3
RP3512/14 RP3513/15	Диск «крюк-петля» 125 мм (5") с 5 отверст. Диск PSA 125 мм (5") с 5 отверст.	205 052 848 3 205 052 846 3

НАБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ В СИСТЕМАХ С ПЫЛЕСБОРНИКОМ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	Артикул
RP3602/03/12/13/22/23 RP3512/13	Набор для удаления пыли (вкл. 1 мешок и шланг) Набор для удаления пыли (вкл. 5 мешков) Набор для удаления пыли (вкл. 1 мешок)	205 052 245 3 205 052 320 3 205 052 306 3


ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВАКУУМ. ШЛАНГОВ ДЛЯ ЗАЧИСТ. МАШИН С ЦЕНТР. ПЫЛЕУДАЛЕНИЕМ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	Артикул
RP3604/05/14/15/24/25 RP3514/15	Переходник вакуумного шланга ø25 мм (1") / ø32 мм (1-1/4") Переходник вакуумного шланга ø25 мм (1") / ø28 мм (1-1/4")	615 350 117 0 615 804 448 0


Принадлежности



Орбита 2.5мм (3/32")
Для финишной обработки



Орбита 2.5мм (3/32")
Для промежуточной обработки



Орбита 2.5мм (3/32")
Орбита 10мм (3/8") Для грубой обработки



РАЗНОЕ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	Артикул
RP3600/01/02/03/04/05	Поворачивающийся воздухозаборник	205 052 373 3
Все Модели	Ключ для диска	205 052 309 3

Ударный инструмент



RP9160



CP9361

Гравировальные машины

МОДЕЛЬ	Артикул	УДАРОВ В МИН.	РАСХОД ВОЗДУХА		ОБЩАЯ ДЛИНА		МАССА НЕТТО		УРОВЕНЬ ШУМА	ВИБРАЦИЯ	ВОЗД. ЗАБ.
			л/сек	куб фт/мин	мм	дюйм	кг	фунт	дБ(А)	м/с²	NPTF
RP9160	615 197 9160	32,400	0.8	1.69	147	5.8	0.12	0.25	59	7.0	1/4"
CP9361	T012644	13,500	0.5	1.1	127	5.0	0.14	0.31	79	2.7	1/4"

CP9361-1 - Набор - Артикул: T011970 принадлежности

п/п	ОПИСАНИЕ / Применение	Артикул
1	Возд. шланг - 5мм (3/16")	P043886
2	Возд. фильтр	P056381
3	Игла с твердоспл. реж. пласт.- /для письма и гравировки	P054177
4	Упорн. стержень для долота и заготовок	P054207
5	Плоское долото / для удаления заусенцев	P054183
6	Заготовка / для изгот. необход. долото	P054184
7	Полукруглое долото/для удаления наплавл. металла	P05418
	Чемоданчик для переноски	P137979

Пневмозубило

МОДЕЛЬ	Артикул	Мощность	ДИАМ. ЦИЛИНДРА И ХОД		УДАРОВ В МИН.	ХВОСТО-ВИК	РАСХ.ВОЗД.		ОБЩАЯ ДЛИНА		МАССА НЕТТО		УРОВЕНЬ ШУМА	АКУСТ. МОЩН.	ВИБРАЦИЯ	ВОЗД. ЗАБ.
		Дж	мм	дюйм	УД/МИН.	дюйм	л/сек	сфм	мм	дюйм	кг	фунт	дБ(А)	дБ(А)	м/с²	NPTF
RP9538	615 196 9538	1.4	25.0x28.6	1x1 1/8	4,600	1/2 Sq.	7.4	15.5	457	18.0	2.8	6.2	99	110	9.7	1/4
CP9356	T021959	1.4	25.4x28.6	1x1.1	4,600	"B" 1/2" Sq.	4.7	10	238	9.4	1.7	3.7	90	101	16.7	3/8

Игольчатые зачистные молотки

МОДЕЛЬ	Артикул	Мощность	ДИАМ. ЦИЛИНДРА И ХОД		ИГЛЫ (N°x ø)		УДАРОВ В МИН.	ХВОСТО-ВИК	РАСХ. ВОЗД.		ОБЩАЯ ДЛИНА		МАССА НЕТТО		УРОВЕНЬ ШУМА	АКУСТ. МОЩН.	ВИБРАЦИЯ	ВОЗД. ЗАБ.
		Дж	мм	дюйм	мм	ДЮЙМ	УД/МИН	дюйм	л/сек	куб фт/мин	мм	дюйм	кг	фунт	дБ(А)	дБ(А)	м/с²	NPTF
RP9538	615 196 9538	1.4	25.0x28.6	1x1 ^{1/8}	19x3	19x1/8	4,600	1/2Sq.	7.4	15.5	457	18.0	2.8	6.2	99	110	9.7	1/4
CP9356 NS	T022165	1.4	25.4x28.6	1x1.1	19x3	19x1/8	4,600	"B" 1/2" Sq.	6.6	13.9	432	17.0	6.0	17.0	90	101	16.7	1/4
CP0951	T022306	1.1	20.0x17.0	0.78x0.66	12x3	12x1/8	4,000	-	3.4	7.1	245	9.65	2.4	5.3	-	-	-	3/8
CP0952	T019191	1.4	25.4x28.6	0.94x1.13	23x3	23x1/8	4,000	-	4.5	9.6	237	9.33	2.7	6.0	-	-	-	3/8

Молоток с длинным (выдвижным) долотом

Все модели: Поставляются без долота (см. стр.13) – принадлежности для перевода серии B20 в пучковой зачистной молоток, см. лист обслуживания. "L" Легкие Модели (алюминий)

МОДЕЛЬ	Артикул	Мощ- ность	Диам. цилиндра и ход		Иглы (N° x ø)	Ударов в мин.	Хвост- вик	Расх.возд.		Общая длина		Масса нетто		Уровень шума	Вибрация	Возд. заб.
		Дж	мм	дюйм	мм	УД/мин	дюйм	л/сек	куб фт/ мин	мм	дюйм	кг	фунт	дБ(А)	м/с²	NPTF
B20	6151740340	2.5	28.6 x 39	1.12 x 39	28 x 3 мм или 35 x 4 мм с соотв. зап. частями	2200	Hex. 5/8	2.1	4.5	1,400	54.6	5.5	12.2	86	8.1	1/4
B20-0	6151740350	2.5	28.6 x 39	1.12 x 39		2200	Hex. 5/8	2.1	4.5	1,100	42.9	4.9	10.8	83	9.1	1/4
B20-00	6151740360	2.5	28.6 x 39	1.12 x 39		2200	Hex. 5/8	2.1	4.5	710	27.7	3.7	8.2	84	10.5	1/4
B20-1	6151740370	2.5	28.6 x 39	1.12 x 39		2200	Hex. 5/8	2.1	4.5	1,730	67.5	6.1	13.5	84	10.3	1/4
B20L	6151740380	2.5	28.6 x 39	1.12 x 39		2200	Hex. 5/8	2.1	4.5	1,410	55.0	3.4	7.5	84	20.0	1/4
B20L-1	6151740390	2.5	28.6 x 39	1.12 x 39		2200	Hex. 5/8	2.1	4.5	1,710	66.7	3.8	8.4	84	20.0	1/4

Зачистной молоток

МОДЕЛЬ	Артикул	Диам. цилиндра и ход		Ударов в мин.	Хвостовик	Расх.возд.		Общая длина		Масса нетто		Уровень шума	Акуст. мощн.	Вибрация	Возд. заб.
		мм	дюйм	уд/мин	дюйм	л/сек	куб фт/мин	мм	дюйм	кг	фунт	дБ(А)	дБ(А)	м/с²	NPTF
B14A	615 174 0220	27x26.5	1.06x1.04	2,800	Conical	4.2	9	462	18.2	2.5	5.5	88	98	5.5	3/8
B23	615 174 0420	27x26.5	1.06x1.04	2,800	Conical	7.5	16	456	17.8	3.7	8.1	92	103	17.6	3/8

Зачистные Молотки

МОДЕЛЬ	Артикул	Мощность	ГОП. ХОП. КЛЕП. (ДЮРАЛЬ)		ГОП. ХОП. КЛЕП. (СТАЛЬ)		ДИАМ. ЦИЛИНДРА И ХОД		УДАР. В МИН.	ХВОСТ. ОБЖ. ДЛЯ ЗАКЛ.		РАСХ. ВОЗД.		ОБЩАЯ ДЛИНА		МАССА НЕТТО		УРОВЕНЬ ШУМА	АКУСТ. МОЩН.	ВИБРАЦИЯ
		Дж	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	УД/МИН	мм	дюйм	л/сек	куб фт/мин	мм		кг	фунт	дБ(А)	дБ(А)	м/с²
RP9536	615 196 9536	5.7	6.4	1/4	4.8	3/16	19x67	3/4x2 ⁵⁸	3,200	102	0.401	7.0	14	230	9.0	1.7	3.7	97	108	5.9
RP9537	615 196 9537	7.7	7.9	5/16	6.4	1/4	19x90	3/4x3 ¹²	2,200	102	0.401	8.0	17	280	11.0	2.1	4.6	95	106	4.2
RP9311	615 196 9311	5.7	6.4	1/4	4.8	3/16	19x67	3/4x2 ⁵⁸	3,000	102	0.401	11.8	25	171	6.7	1.6	3.5	100	111	8.9
RP9312	615 196 9312	5.7	6.4	1/4	4.8	3/16	19x67	3/4x2 ⁵⁸	3,000	102	0.401	11.8	25.0	171	6.7	1.6	3.5	100	111	8.9
RP9315	615 196 9315	7.6	7.9	5/16	6.4	1/4	19x89	3/4x3 ¹²	2,300	102	0.401	11.8	25.0	225	8.9	1.9	4.2	100	111	9.4

RP9311 KIT - Круглый хвостовик:
Артикул: 615 196 0311
- Молоток RP9311 (кол-во 1)
- Долото 178мм (7") (5)
- Штуцер (1)
- Фиксатор долота (1)
- Масленка (латунь) (1)



RP9312 KIT - Шестигранный хвостовик:
Артикул: 615 196 0312
- Молоток RP9312 (кол-во 1)
- Долото 1178мм (7") (5)
- Штуцер (1)
- Фиксатор долота (1)
- Масленка (латунь) (1)

Все модели - воздушозаборник (NPTF) 1/4"

B20/B20-0/B20-00



B23



RP9536



RP9312

Ударный инструмент - Принадлежности

0.401" (10.2мм) – Зубила с КРУГЛЫМ ХВОСТОВИКОМ для RP9311/RP9315/RP9536/RP9537

ИНДЕКС	ДЛИНА		ШИРИНА	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
	мм	дюйм			
1	165	6.5	16	Резак заклепок	A046050
2	165	6.5	32.40	Угловое скалывающ. долото	A046063
3	178	7.0		Долотчатый бур с остроконечными алмазными коронками	A046064
4	178	7.0	20.90	Резак с двумя лезвиями (трубный)	A046071
5	178	7.0	19.10	Слесарное зубило	A046073
5	457	18.0	19.10	Слесарное зубило	A046080
6	178	7.0		Пробойник	A046074
7	178	7.0	25.90	Резак для окалины	A046075
8	178	7.0		Конический пробойник	A046078



Пружина МОЛОТКА

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
RP9536, RP9537	Стопорная пружина	205 052 740 3
RP9311, RP9315, RP9312	Стопорная пружина	205 052 533 3
RP9311, RP9315, RP9312	Фиксатор - Быстросъемный	205 048 741 3



долото

ИНДЕКС	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
A	RP9538 B20 series	B20 серии (35мм) кол-во 1	205 049 965 3
B	RP9538	Коническое долото, кол-во. 1	205 051 279 3
C	RP9538	Плоское долото 0.79" (20мм) кол-во. 1	205 051 280 3
D	CP9356	Плоское долото, 15.9мм (5/8") лезвие, длина 102мм (4")	WP123997
D	CP9356	Плоское долото 15.9мм (5/8") лезвие, длина 191мм (7 1/2")	WP123996
D	CP9356	Плоское долото 35мм (1 3/8") лезвие, длина 165мм (6 1/2")	WP123998
	CP9356	Угловое долото, 35мм (1 3/8") лезвие, длина 165мм (6 1/2")	P084376 WP123999

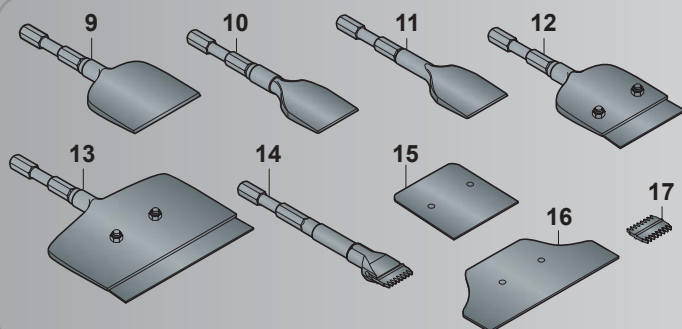

0.401" (10.2мм) – Зубила с ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ для МОЛОТКА RP9312



ИНДЕКС	ДЛИНА		ШИРИНА	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
	мм	дюйм			
1	165	6.5	16	Шестигр. резак заклепок	CA155778
2	178	7.0	32.40	Шестигр. угловое долото	CA155780
3	178	7.0		Шестигр. долотчатый бур с остроконечными алмазными коронками	CA155782
4	165	6.5	20.90	Резак с двумя лезвиями (трубный)	CA155784
5	178	7.0	19.10	Шестигр. слесарное зубило	CA155786
6	178	7.0		Шестигр. пробойник	CA155790
7	178	7.0	25.90	Шестигр. резак для окалины	CA155792
8	178	7.0		Шестигр. конический резак	CA157107

НАБОРЫ ИГЛ

ИНДЕКС	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
E	RP9538 B20 series	Набор игл с заостренным наконечником, Ø 1/8" (3мм) длина 7" (178мм), кол-во 100	615 399 821 0
E	B20 series	Иглы с заостренным наконечником, Ø 4мм (5/32") (кол-во 100)	615 399 822 0
F	RP9538	Набор стальных гладких игл, Ø 1/8" (3мм) длина 7" (178мм) кол-во 19	P100146
F	RP9538	Набор гладких игл из нержавеющей стали, Ø 1/8" длина 7" (178мм) кол-во 19	P106454
F	B20 series	Иглы с плоским наконечником, Ø 4мм (5/32") (кол-во 100)	615 399 816 0
F	RP9538 B20 series	Набор игл с плоским наконечником, Ø 1/8" (3мм) длина 7" (178мм) кол-во 100	615 399 817 0
F	B20 series	Иглы с плоским наконечником, Ø 4мм (5/32") (кол-во 100)	615 399 818 0
G	RP9538 B20 series	Набор игл с наконечником в виде долота, Ø 1/8" (3мм) 7" (178мм) кол-во 100	615 399 819 0

ДОЛОТО С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 5/8" для СЕРИИ B20

ИНДЕКС	ДЛИНА		ШИРИНА	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
	мм	дюйм			
9	180	7.0	100	Долото	615 804 441 0
10	180	7.0	50	Долото	615 804 442 0
11	-	-	50	Искроустойчивое долото	615 002 900 0
12	-	-	100	Скребок	615 002 901 0
13	-	-	100	Скребок	615 002 902 0
14	180	7.0	38	Гребенчатое долото	615 002 903 0
15	-	-	100	Запасное лезвие (кол-во 5)	615 250 527 0
16	-	-	200	Запасное лезвие (кол-во 5)	615 250 528 0
17	-	-	38	Запасной гребень	615 250 539 0

Шурупверты

С муфтами прямого включения и жесткими муфтами



RP2765

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ ХОЛ. ХОДА	ДИАП. КРУТ. МОМЕНТА				РАСХОД ВОЗДУХА		ОБЩАЯ ДЛИНА		МАССА НЕТТО		УРОВЕНЬ ШУМА	ВИБРАЦИЯ	ВОЗД. ЗАБ.
			МИН.	МАКС.			л/сек	куб фт/ мин	мм	дюйм	кг	фунт			
RP2755 (DD)	615 192 2755	2,200	-	-	14	124	14	29	160	6.3	1.03	2.27	90	<2.5	1/4"
RP2765 (DD)	615 192 2765	900	-	-	26	230	14	29	178	7.0	1.18	2.60	88	<2.5	1/4"
RP2780 (P)	615 192 2780	2,100	-	-	15	133	14	29	164	6.46	1.06	2.35	89	26.8	1/4"
CP2754 (DD)	615 192 2754	1,450	-	-	5	44	8	17	210	8.3	0.9	2.0	77	<2.5	1/4"
CP2764 (DD)	615 192 2764	600	-	-	14	124	8	17	228	9.0	1.0	2.20	77	<2.5	1/4"

Все модели - Патрон: Шестигран. 1/4F дюйма Тип муфты: DD = Прямое включения / P = Жесткая муфта

Ударные шурупверты



RP2041

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ ХОЛ. ХОДА	ДИАП. КРУТ. МОМЕНТА				РАСХОД ВОЗДУХА		ОБЩАЯ ДЛИНА		МАССА НЕТТО		УРОВЕНЬ ШУМА	ВИБРАЦИЯ	ВОЗД. ЗАБ.
			МИН.	МАКС.			л/сек	куб фт/ мин	мм	дюйм	кг	фунт			
RP2036	615 192 2036	10,000	3.4	30	16	142	6	13	223	8.78	0.78	1.73	83	6.9	1/4"
RP2037	615 192 2037	10,000	18	160	28	248	6	13	210	8.27	0.82	1.81	88	6.2	1/4"
RP2041	615 192 2041	15,000	8	71	42	372	9	19	152	5.98	1.04	2.29	89	4.8	1/4"

Все модели - Патрон: Шестигран 1/4F дюйм

Роликовые муфты и муфты с автоматическим отключением



CP2007

МОДЕЛЬ	Артикул	СКОРОСТЬ ХОЛ. ХОДА	ДИАП. КРУТ. МОМЕНТА				РАСХОД ВОЗДУХА		ОБЩАЯ ДЛИНА		МАССА НЕТТО		УРОВЕНЬ ШУМА	ВИБРАЦИЯ	ВОЗД. ЗАБ.
			МИН.	МАКС.			л/сек	куб фт/ мин	мм	дюйм	кг	фунт			
CP2003 (SO)	615 192 2003	1,100	0.4	3.5	1.5	13	4.1	9	197	7.7	0.4	0.9	73	<2.5	1/8"
CP2005 (SO)	615 192 2005	1,100	0.4	3.5	4.3	38	6.5	14	182	7.2	0.8	1.8	76	<2.5	1/8"
CP2006 (R)	615 192 2006	1,100	0.4	3.5	4.4	39	6.5	14	182	7.2	0.8	1.8	75	2.3-3.9	1/8"
CP2007 (SO)	615 192 2007	1,100	0.4	3.5	4.3	38	6.5	14	250	9.8	0.6	1.3	81	<2.5	1/8"
CP2008 (SO)	615 192 2008	1,100	0.4	3.5	4.3	38	6.5	14	275	10.8	0.7	1.5	76	<2.5	1/8"
CP2009 (R)	615 192 2009	1,100	0.4	3.5	4.4	39	6.5	14	250	9.8	0.6	1.3	77	9-35	1/8"
CP2010 (SO)	615 192 2010	1,470	2.0	18	5.5	49	9.0	20	253	10.0	0.9	2.0	76	<2.5	1/4"
CP2011 (R)	615 192 2011	1,470	2.0	18	5.5	49	9.0	20	278	10.9	0.9	2.0	73	16.1	1/4"
CP2012 (SO)	615 192 2012	1,470	2.0	18	5.5	49	9.0	20	278	10.9	0.9	2.0	73	<2.5	1/8"
CP2014 (R)	615 192 2014	1,470	2.0	18	5.5	49	9.0	20	220	8.7	1.0	2.2	81	3.2	1/4"
CP2015 (SO)	615 192 2015	1,470	2.0	18	5.5	49	9.0	20	220	8.7	1.0	2.2	81	<2.5	1/4"

Все модели - Патрон: Шестигран 1/4F дюйм Тип муфты: R = Ролик / SO = Отключение

Принадлежности



ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА (ДУЖКА)		
МОДЕЛЬ		АТИКУЛ
RP2005, RP2006	Подвесная система (дужка)	307683
RP2014, RP2015	Подвесная система (дужка)	473153
RP2012	Подвесная система (дужка)	467003
БОКОВАЯ РУЧКА		
МОДЕЛЬ		АТИКУЛ
RP2755, RP2765, RP2780	Боковая ручка	205 049 855 3
RP2012, RP2014, RP2015	Боковая ручка	467033
ШЛИЦ ПОД ОТВЕРТКУ		
МОДЕЛЬ		АТИКУЛ
RP2036	Шлиц Philips	894 020 079 1
RP2037	Двусторонний шлиц Philips	894 020 062 0
RP2041, RP2042	Шлиц Philips	894 020 074 2
ШЛИЦ ПОД ОТВЕРТКУ		
МОДЕЛЬ		АТИКУЛ
RP2012, RP2007, RP2011, RP2008	Ключ для муфты	29932
RP2009, RP2014, RP2010, RP2015	Ключ для муфты	29932
RP2003	Торцевой ключ	69773

Специальные инструменты



RP9881



RP9882



RP9884



RP9840/50



RP9880



RP9885



RP9888



RP9889



RP9705/10

МОДЕЛЬ	Артикул	Диаметр колеса		Макс. скорость	Удар в мин.	Ход		Расход воздуха		Общая длина		Масса нетто		Уров. шума	Вибрация	Возд. заб.
		мм	дюйм			мм	дюйм	л/сек	куб фт/мин	мм	дюйм	кг	фунт			
RP9881	615 197 9881	-	-	-	5,000	25	1	13.0	27	268	10.5	1.0	2.20	81	<2.5	1/4"
RP9882	615 197 9882	-	-	-	9,500	10	3/8	2.8	6	219	8.63	0.74	1.63	97.7	12.9	1/4"
RP9884	615 197 9884	76	3	22,000	-	-	-	5.9	12.5	184	7.25	0.79	1.75	99	4.0	1/4"

RP9881 / RP9882 - Сабельная пила • RP9884 - Высокоскоростной резак

МОДЕЛЬ	Артикул	Макс. осев. тяг. усил.		Макс. ход		Расход воздуха		Общая длина		Масса нетто		Уров. шума	Вибрация	Возд. заб.
		кг	lb@85psi	мм	дюйм	л/сек	куб фт/мин	мм	дюйм	кг	фунт			
RP9840	615 197 9840	1089	2400	19.5	0.767	1.85	4.0	290	11.40	1.88	4.10	72	<2.5	1/4"
RP9850	615 197 9850	1679	3700	15.0	0.590	1.85	4.0	301	11.85	1.95	4.29	66	3.2	1/4"
RP9880	615 197 9880	-	-	-	-	10.54	22.0	245	10.00	0.13	0.29	95	-	1/4"

RP9840 - Пневматический заклепочник 3/32"-3/16" • RP9850 - Пневматический заклепочник 3/16"-1/4" • RP9880 - Ударный пистолет • RP9885 - Пистолет для заделки швов

МОДЕЛЬ	Артикул	Удар в мин.	Ход	Расход воздуха		Общая длина		Масса нетто		Уров. шума	Вибрация	Возд. заб.
		уд/мин		л/сек	куб фт/мин	мм	дюйм	кг	фунт			
RP9888	615 197 9888	2,750	-	-	5.5	-	-	1.10	-	-	5.4	1/4"
RP9889	615 197 9889	2,400	-	-	5.0	-	-	1.12	-	-	3.2	1/4"
RP9705	615 197 9705	12,000	3-5	-	6.0	-	-	0.56	-	-	5.0	1/4"
RP9710	615 197 9710	8,000	7-10	-	6.0	-	-	0.59	-	-	5.0	1/4"

RP9888 - Пневматические вырубные ножницы • RP9889 - Шлицевые ножницы • RP9705 - Пневматический напильник 5мм • RP9710 - Пневматический напильник 10мм

Принадлежности

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НАПИЛЬНИК RP9705 / RP9710

ОПИСАНИЕ	Артикул
Прямоугольным хвостовик напильника 5мм (0.2") (5)	205 051 911 3
Круглый хвостовик напильника 5мм (0.2") (5)	205 051 912 3
Полукруглый хвостовик напильника 5мм (0.2") (5)	205 051 913 3
Треугольный хвостовик напильника 5мм (0.2") (5)	205 051 914 3
Вращающийся воздухозабоник	205 052 373 3

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА RP9881

ОПИСАНИЕ	Артикул
14Т Полотно (1)	205 048 893 3
18Т Полотно (1)	205 048 894 3
24Т Полотно (1)	205 048 895 3
Шестигранный ключ	205 048 899 3

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА RP9882

ОПИСАНИЕ	Артикул
18Т Полотно (5)	CA146719
24Т Полотно (5)	CA146720
32Т Полотно (5)	CA146721

ВЫРУБНЫЕ НОЖНИЦЫ RP9888

ОПИСАНИЕ	Артикул
Набор резцов	KF137310
Головка	KF137273

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЗАКЛЕПОЧНИК RP9840

ОПИСАНИЕ	Артикул
Набор оправок	205 051 801 3
Насадка (4) 3/32", 1/8", 5/32", 3/16" (2.4, 3.2, 4, 4.8мм)	205 051 802 3

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЗАКЛЕПОЧНИК RP9850

ОПИСАНИЕ	Артикул
Набор оправок	205 051 801 3
Насадка (3) 3/16", 7/32", 1/4" (4.8, 5.6, 6.4мм)	205 051 805 3





**Информацию по местному представительству см.
www.cp.com**

